











MALOOBCHODNÍ CENÍK AKUMULÁTORŮ, NABÍJEČEK A TESTERŮ

platný od 01.10.2022

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA - VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD
TECHNICKÁ POMOC - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE STARÝCH AKUMULÁTORŮ

Motocyklové akumulátory Yuasa			Strana 2 - 4
Motocyklové lithiové akumulátory Skyrich a motocyklové akumulátory Motostart			Strana 5
Automobilové akumulátory Yuasa			Strana 6 - 7
Záložní akumulátory CSB			Strana 8 - 9
Záložní akumulátory Alarmguard a testery Midtronics			Strana 10
Záložní akumulátory Leaftron a ostatní testery			Strana 11
Záložní akumulátory Yuasa			Strana 12
Nabíječky a startovací vozíky DECA			Strana 13
Nabíječky, testery Tecmate a příslušenství			Strana 14 - 15
Nabíječky, startovací zdroje NOCO a příslušenství			Strana 16

MICRONIX, spol. s r.o.
Antala Staška 1076/33a
140 00 Praha 4

velkoobchod: 225 282 701, 225 282 723, 225 282 715,
225 282 743
mobil: 605 295 400-1, 731 123 213
e-mail: aku@micronix.cz



Dovozce širokého sortimentu akumulátorů

Změna cen vyhrazena

www.micronix.cz

MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah/10 Hod.	CCA (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha s kys. (kg) / kys.(l)	(+) pól / odvětrání	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	---------------------	---------	------------	------------	------------	----------------------------	---------------------	--------------	------------

"STANDARD"

6N2-2A-4	6	2	/	70	47	96	0,5 / 0,1	P / P	295	357
6N4-2A-5	6	4	/	71	71	96	0,8 / 0,2	P / P	320	387
6N4-2A-9	6	4	/	71	71	96	0,8 / 0,2	P / P	320	387
6N4A-4D	6	4	/	61	57	131	1 / 0,2	P (oba) / L	410	496
6N4B-2A	6	4	/	102	48	96	1 / 0,2	L / L	420	508
6N6-3B	6	6	/	99	57	111	1,3 / 0,3	P / L	402	486
B39-6	6	7	/	126	48	126	1,7 / 0,3	P	710	859
B49-6	6	8	/	91	83	161	2,1 / 0,5	L	810	980
6N11A-1B	6	11	/	122	62	131	2,1 / 0,4	P / P	798	966
B54-6	6	12	/	156	57	116	2,3 / 0,5	L / střed	950	1150
B38-6A	6	13	/	119	83	161	2,9 / 0,62	P	851	1030
12N5-4B	12	5	39	120	60	130	2 / 0,4	P / L	790	956
12N5.5-3B	12	5,5	55	135	60	130	2,5 / 0,4	P / P	640	774
12N5.5-4A	12	5,5	55	135	60	130	2,5 / 0,4	L / L	620	750
12N5,5A-3B	12	5,5	55	103	90	114	2,4 / 0,5	P / P	790	956
12N7-3B	12	7	70	135	75	133	3 / 0,5	P / P	690	835
12N7-4B	12	7	70	135	75	133	3 / 0,5	L / P	790	956
12N7D-3B	12	7	70	135	75	150	2,9 / 0,6	P / P	790	956
12N9-3B	12	9	85	135	75	139	3,2 / 0,6	P / P	850	1029
12N9-3A	12	9	80	135	75	139	3,3 / 0,6	P / L	920	1113
12N12-3B	12	12	108	202	76	134	4,4 / 0,8	P / P	1120	1355
12N18-3	12	18	140	205	90	162	6,5 / 1,3	P	1750	2118
12N24-3A	12	24	200	184	124	175	7,9 / 1,8	P / L	1792	2168
12N24-4	12	24	190	184	124	179	7,6 / 1,6	L / L	1792	2168
51814	12	18	100*	186	82	171	5,6 / 1	P / P	1658	2006
51913	12	19	100*	186	82	171	5,6 / 1	P / L	1669	2019
52515	12	25	130*	186	130	171	8,4 / 1,8	P / P	1736	2101
53030	12	30	180*	186	130	171	9,4 / 1,6	P / P	2160	2614

"YUMICRON" ANTISULFATAČNÍ ÚPRAVA (DELŠÍ ŽIVOTNOST) + VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

6YB8L-B	6	8	/	120	70	95	1,6 / 0,31	P / P	905	1095
YB2,5L-C	12	2,5	15	81	71	106	1 / 0,25	P / Střed	550	666
YB3L-A	12	3	30	99	57	111	1,3 / 0,3	P / L	520	629
YB3L-B	12	3	30	99	57	111	1,3 / 0,03	P / P	520	629
YB4L-B	12	4	45	121	71	93	1,5 / 0,3	P / P	370	448
YB5L-B	12	5	60	121	61	131	2 / 0,36	P / P	610	738
YB7B-B	12	7	80	152	61	132	3,1 / 0,5	L / P	770	932
YB7C-A	12	7	75	130	90	114	3 / 0,6	P / P vzadu	1090	1319
YB7-A	12	8	105	136	75	133	3 / 0,6	L / L	850	1029
YB7L-B	12	8	75	135	75	133	2,9 / 0,6	P / P	920	1113
YB7L-B2	12	8	75	135	75	133	2,9 / 0,6	P / P	1050	1271
YB9L-A2	12	9	100	135	75	139	3,1 / 0,6	P / L	1064	1287
YB9-B	12	9	115	137	77	141	3,1 / 0,6	L / P	720	871
YB9L-B	12	9	115	137	77	141	3,1 / 0,6	P / P	810	980
YB10L-B2	12	11	120	135	90	145	4 / 0,8	P / P	1140	1379
YB10L-A2	12	11	120	135	90	145	4,2 / 0,8	P / L	1070	1295
YB10L-B	12	11	120	135	90	145	4 / 0,8	P / P	1000	1210
YB12B-B2	12	11	140	160	90	130	4 / 0,8	L / P	1290	1561
YB10L-BP	12	12	165	135	90	145	4 / 0,8	P / P	1230	1488
YB12A-A	12	12	150	134	80	160	4,1 / 0,8	L / L	1090	1319
YB12A-B	12	12	150	134	80	160	4 / 0,75	L / P	1180	1428

* uvedené hodnoty CCA jsou založeny na normě DIN a jsou pouze orientační

MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah/10 Hod.	CCA (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha s kys. (kg) / kys.(l)	(+) pól / odvětrání	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	---------------------	---------	------------	------------	------------	----------------------------	---------------------	--------------	------------

"YUMICRON" ANTISULFATAČNÍ ÚPRAVA (DELŠÍ ŽIVOTNOST) + VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

YB12AL-A	12	12	150	136	82	162	4 / 0,8	P / L	1175	1422
YB12AL-A2	12	12	150	134	80	160	4 / 0,75	P / L	1049	1270
YB12C-A	12	12	150	134	80	175	4,3 / 0,8	L / L	1217	1473
YB14-A2	12	14	175	134	89	166	4,6 / 0,9	L / L	1091	1321
YB14-B2	12	14	175	134	89	166	4,6 / 0,9	L / P	1217	1473
YB14A-A1	12	14	175	134	89	176	4,5 / 0,9	L / L	1301	1574
YB14A-A2	12	14	175	134	89	176	4,5 / 0,9	L / L	1301	1574
YB14L-A	12	14	190	134	89	166	4,6 / 0,9	P / P	1223	1479
YB14L-A1	12	14	175	134	89	166	4,6 / 0,9	P / L	1197	1448
SYB14L-A2	12	14	175	134	89	166	4,6 / 0,9	P / L	1265	1531
YB14L-A2	12	14	175	136	91	168	4,6 / 0,9	P / L	1197	1448
YB14L-B2	12	14	175	136	91	168	4,6 / 0,9	P / P	1197	1448
YB16AL-A2	12	16	210	207	72	164	5,3 / 1,1	P / L	1721	2083
YB16B-A	12	16	207	160	90	161	5,1 / 1	L / L	1785	2159
YB16B-A1	12	16	207	160	90	161	5,1 / 1	L / L	1909	2310
HYB16A-AB	12	16	190	151	91	180	5 / 0,9	L / L	1904	2304
YB18-A	12	18	215	180	90	162	5,8 / 1,2	L / L	1993	2412
YB18L-A	12	18	215	180	90	162	5,8 / 1,2	P / L	1993	2412
YB16-B	12	19	215	175	100	155	6,3 / 1,2	L / P	1953	2363
YB16L-B	12	19	215	175	100	155	6,3 / 1,2	P / P	1953	2363
YB16B-CX	12	19	255	175	100	155	6,3 / 1,2	L / P	2016	2439
YB16HL-A-CX	12	19	255	175	100	155	6,3 / 1,2	P / L	2016	2439
YB16CL-B	12	19	240	175	100	175	6,1 / 1,2	P / P	2204	2667
SY50-N18L-AT	12	20	240	205	90	162	6,5 / 1,4	P / L	2204	2667
Y50-N18L-A	12	20	240	205	90	162	7,4 / 1,4	P / L	2057	2488
Y50-N18L-A3	12	20	240	205	90	162	7,4 / 1,4	P / L	2098	2539
Y60-N24L-A	12	28	241	184	124	175	8,6 / 1,7	P / L	2287	2768
YHD-12	12	29	200	206	133	165	8,3 / 2,2	L / L	2308	2793
YB30L-B	12	30	300	168	132	176	8,5 / 1,7	P / P	2800	3388
YB30CL-B	12	30	300	168	132	192	8,8 / 1,7	P / P	2912	3524

"SUPER MF" BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY - O 30% VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

YTR4A-BS	12	2,3	45	114	49	86	1,1	L (oba)	2063	2496
YT4B-BS	12	2,3	40	114	39	86,5	1,1	L (oba)	2459	2975
YTX4L-BS	12	3	50	114	71	86	1,4	P	616	745
YTX5L-BS	12	4	80	115	72	107	2,0	P	1085	1313
YTX7L-BS	12	6	100	115	72	132	2,5	P	1197	1448
YTX7A-BS	12	6	105	150	87	93	2,6	L	1197	1448
YT7B-BS	12	6,5	110	150	65	93	2,7	L	2016	2439
YTX9-BS	12	8	135	150	87	107	3,0	L	1197	1448
YT9B-BS	12	8	120	150	70	105	3,4	L	2140	2590
YT12A-BS	12	10	175	150	87	105	3,5	L	1960	2372
YT12B-BS	12	10	210	150	69	130	4,1	L	1909	2310
YTX12-BS	12	10	180	150	87	130	4,2	L	1406	1701
YTX14-BS	12	12	200	150	87	145	4,6	L	1931	2337
YTX14L-BS	12	12	200	150	87	145	4,6	P	2688	3252
YT14B-BS	12	12	210	152	70	145	4,6	L	2581	3123
YTX14H-BS	12	12	240	150	87	145	4,8	L	2800	3388
YTX14AH-BS	12	12	210	134	89	166	4,9	L	2800	3388
YTX14AHL-BS	12	12	210	134	89	166	4,9	P	2800	3388

O správném akumulátoru pro Váš motocykl se informujte v příslušném autorizovaném servisu!

Informujte se o nabíjení a údržbě baterií, zejména "SUPER MF". Motobaterie jsou suché, přednabitě.

MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah/10 Hod.	CCA (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha s kys. (kg)	(+) pól / odvětrání	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	---------------------	---------	------------	------------	------------	------------------	---------------------	--------------	------------

"SUPER MF" BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY - O 30% VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

YTX15L-BS	12	13	230	175	87	130	4,9	P	2850	3449
YTX16-BS	12	14	230	150	87	161	4,7	L	2665	3225
YTX16-BS-1	12	14	230	150	87	161	4,7	L	2665	3225
YT19BL-BS	12	17,7	170	186	82	171	5,7	P	2650	3207
YTX20-BS	12	18	270	175	87	155	6,3	L	2620	3170
YTX20L-BS	12	18	270	175	87	155	6,3	P	2620	3170
YTX20CH-BS	12	18	270	150	87	161	5,1	L	2950	3570
YTX20H-BS	12	18	310	175	87	155	6,3	L	2900	3509
YTX20HL-BS	12	18	310	175	87	155	6,3	P	2990	3618
YTX24HL-BS	12	21	350	205	87	162	7,9	P	3200	3872
YIX30L-BS	12	30	400	166	126	175	9,9	P	4930	5965

"SUPER MF" mohou pracovat pouze ve svislé poloze

TTZ7S	12	6	130	113	70	105	2,1	P	1630	1972
TTZ10S	12	8,6	190	150	87	93	3,2	L	2050	2481
TTZ12S	12	11	210	150	87	110	3,7	L	2500	3025
TTZ14S	12	11,2	230	150	87	110	3,9	L	2800	3388

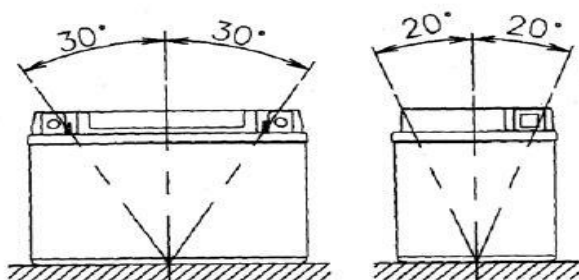
"INTEGROVANÉ SUPER MF" za mokra nabitý - nerozlíčitelný akumulátorový blok

GT7B-4	12	6,5	110	151	66	94	2,7	L	2352	2846
GT9B-4	12	8,4	130	151	70	106	3,5	L	2464	2981
GT12B-4	12	10,5	180	150	70	131	4,1	L	2576	3117
GT14B-4	12	12	190	151	70	146	4,6	L	2688	3252
YTZ4V	12	3	64	113	70	85	1,6	P	1100	1331
YTZ5S	12	3,5	65	115	72	86	1,6	P	1700	2057
YTZ7S	12	6	130	113	70	105	2,1	P	2200	2662
YTZ8V	12	7	120	113	70	130	2,7	P	2250	2723
YTZ10S	12	8,6	190	150	87	93	3,2	L	2680	3243
YTZ12S	12	11	210	150	87	110	3,7	L	2750	3328
YTZ14S	12	11,2	230	150	87	110	3,9	L	3050	3691
GYZ16H	12	16	240	150	87	145	5,6	L	5100	6171
GYZ16HL	12	16	240	150	87	145	5,6	P	5150	6232
GYZ20L	12	20	250	175	87	155	6,9	P	5300	6413
GYZ20H	12	20	320	175	87	155	7,1	L	5650	6837
GYZ20HL	12	20	320	175	87	155	7,1	P	5700	6897
GYZ32HL	12	32	500	166	126	175	11,2	P	7500	9075

O správném akumulátoru pro Váš motocykl se informujte v příslušném autorizovaném servisu!
Informujte se o nabíjení a údržbě baterií, zejména "SUPER MF". Motobaterie jsou suché, přednabité.

V případě, že úhel naklonění je vyšší, nutno použít modely YTZ, GYZ a GT.

MAXIMÁLNÍ ÚHEL NAKLONĚNÍ
V PRACOVNÍ POLOZE MODELU TTZ



LITHIOVÉ MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY SKYRICH

Model	Napětí (V)	Energie (Wh)	CCA (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)	(+) pól	Cena bez DPH	Cena s DPH
HJTZ5S-FP	12	24	120	113	70	85	0,5	P	1206	1459
HJTZ7S-FP	12	28,8	144	113	70	85	0,6	P	1437	1739
HJTZ10S-FP	12	48	240	150	87	93	0,9	L	2275	2753
HJTZ14S-FP	12	60	300	150	87	93	1,1	L	2647	3203
HJT9B-FP	12	36	180	150	65	92	0,7	L	1848	2236
HJT12B-FP	12	60	300	150	65	130	0,9	L	2647	3203
HJTX5L-FP	12	19,2	96	113	70	85	0,4	P	835	1010
HJTX7A-FP	12	24	120	150	87	93	0,6	L	1296	1568
HJTX9-FP	12	36	180	150	87	105	0,7	L	1391	1683
HJTX14H-FP	12	48	240	150	87	93	1,1	L	1761	2131
HJTX14AHQ-F	12	48	240	134	75	133	1,1	P, L	2692	3257
HJTX20HQ-FP	12	84	420	175	87	130	1,7	P, L	3713	4493
HJTX20CH-FP	12	72	360	150	87	105	1,2	L	3709	4488
HJ51913-FP	12	90	450	181	77	170	1,7	P	4606	5573
HJTX30Q-FP	12	96	480	166	123	163	2	P, L	4641	5616
HJB5L-FP	12	19,2	96	120	60	92	0,4	P	1106	1338
HJB9Q-FP	12	36	180	134	75	133	0,6	P, L	1809	2189
LFP01	12	24	120	92	52	90	0,5	P	1483	1794

O správném akumulátoru pro Váš motocykl se informujte v příslušném autorizovaném servisu!

Informujte se o správném nabíjení a údržbě "LITHIUM" baterií, nevhodná nabíječka může akumulátor zničit!


MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY MOTOSTART

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah/10 Hod.	CCA (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha s kys. (kg) / kys.(l)	(+) pól / odvětrání	Cena bez DPH	Cena s DPH
"STANDARD"										
6N6-3B	6	6	/	98	57	110	1,1 / 0,3	P / L	210	254
6N11A-1B	6	11	/	121	60	131	1,8 / 0,4	P / P	340	411
B38-6A	6	13	/	116	81	158	2, / 0,7	P	420	508

"YUMICRON" ANTISULFATAČNÍ ÚPRAVA (DELŠÍ ŽIVOTNOST) + VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

YB3L-A	12	3	32	98	56	110	1,15 / 0,24	P / L	230	278
YB3L-B	12	3	32	98	56	110	1,15 / 0,24	P / P	230	278
YB5L-B	12	5	55	120	61	128	1,9 / 0,4	P / P	333	403
YB9-B	12	9	130	135	75	139	3,1 / 0,6	L / P	499	604
YB12AL-A2	12	12	165	134	80	160	3,8 / 0,7	P / L	620	750

"SUPER MF" BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY - O 30% VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

YTX5L-BS	12	4	70	112	70	104	1,8	P	355	430
YTX7L-BS	12	6	85	112	70	130	2,3	P	460	557
YTX7A-BS	12	6	90	150	87	94	2,4	L	460	557
YTX9-BS	12	8	120	150	87	106	2,9	L	499	604
YT12A-BS	12	10	175	150	87	106	3,2	L	790	956

O správném akumulátoru pro Váš motocykl se informujte v příslušném autorizovaném servisu!

Informujte se o nabíjení a údržbě baterií, zejména "SUPER MF". Motobaterie jsou suché, přednabitě.

AKUMULÁTORY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah / C20	CCA (A) EN1	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha (kg)	Druh kontaktu	Umístění kontaktů	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-------------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	---------------	-------------------	--------------	------------

YBX3000 CA/CA přibližně 30 000 startů, indikátor nabití

YBX3054	12	36	330	187	127	223	9	T1/T3	0	1300	1573
YBX3055	12	36	330	187	127	223	9	T1/T3	1	1300	1573
YBX3053	12	45	400	238	129	223	11,4	T1/T3	0	1606	1943
YBX3057	12	45	400	238	129	223	11,4	T1/T3	1	1573	1904
YBX3012	12	50	420	207	175	190	12,2	T1	0	1557	1884
YBX3108	12	50	400	202	173	225	12,8	T1	0	1704	2062
YBX3027	12	60	550	243	175	190	14,8	T1	0	1990	2408
YBX3075	12	60	550	243	175	175	13,9	T1	0	1804	2183
YBX3100	12	71	650	278	175	175	15,8	T1	0	2206	2669
YBX3096	12	75	650	278	175	190	18	T1	0	2274	2752
YBX3110	12	80	720	317	175	175	18,3	T1	0	2497	3022
YBX3017	12	90	800	353	175	175	21,2	T1	0	2709	3278
YBX3334	12	90	700	303	174	222	20,8	T1	1	2829	3423
YBX3335	12	90	700	303	174	222	20,8	T1	0	2829	3423
YBX3019	12	95	850	353	175	190	22,5	T1	0	3067	3711

YBX5000 CA/CA přibližně 50 000 startů, indikátor nabití, o 15% vyšší výkon než "3000"


YBX5063	12	50	480	207	175	175	12,1	T1	0	1855	2244
YBX5012	12	52	480	207	175	190	13,7	T1	0	1935	2341
YBX5075	12	60	620	243	175	175	14,4	T1	0	2183	2642
YBX5027	12	62	620	243	175	190	16,1	T1	0	2432	2943
YBX5100	12	75	680	278	175	175	17,3	T1	0	2706	3274
YBX5096	12	80	760	278	175	190	18,8	T1	0	2926	3541
YBX5110	12	85	800	317	175	175	19,4	T1	0	2940	3557
YBX5334	12	95	830	303	174	222	21,9	T1	1	3097	3747
YBX5335	12	95	830	303	174	222	21,9	T1	0	3097	3747
YBX5019	12	100	900	353	175	190	23,4	T1	0	3532	4274
YBX5020	12	110	900	393	175	190	26,7	T1	0	3921	4745

YBX7000 EFB START STOP C/Li přibližně 270 000 startů, vysoká cyklická odolnost

YBX7096	12	70	650	278	175	190	19,3	T1	0	2900	3509
---------	----	----	-----	-----	-----	-----	------	----	---	------	------

Akumulátory jsou nabitě a nabité, připravené k okamžitému použití.

Druh Kontaktů: T1 Standard DIN, T3 Japonský JIS, T4 Plochý vývod

Umístění kontaktů:


AKUMULÁTORY PRO OSOBNÍ I NÁKLADNÍ AUTOMOBILY, LODĚ, KARAVANY
A ZAHRADNÍ TECHNIKU

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah / C20	CCA (A) EN1	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha (kg)	Druh kontaktu	Umístění kontaktů	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-------------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	---------------	-------------------	--------------	------------

CARGO SHD nákladní automobily, odolnost proti vibracím a cyklování

663SHD	12	115	800	345	172	232	25,00	T1	0	3117	3772
627SHD	12	143	900	513	189	223	39	T1	2	4283	5183
629SHD	12	180	1050	513	223	223	44	T1	2	5395	6528
625SHD	12	220	1150	513	272	242	57,2	T1	2	6316	7643

GARDEN MACHINERY zahradní stroje a traktory

895	12	26	200	187	127	181	7,5	T4	0	1100	1331
896	12	26	200	187	127	181	7,5	T4	1	1100	1331
U1R	12	30	270	187	127	181	7,8	T4	0	1280	1549
U1	12	30	270	187	127	181	7,8	T4	1	1280	1549

MARINE lodě

M26-80	12	80	450	260	174	225	18,9	TM	1	2550	3086
M31-100	12	100	600	330	173	240	23,5	TM	1	3047	3686

LEISURE karavany a obytná auta

L36-100	12	100	700	353	175	190	22,5	T1	0	3200	3872
L35-115	12	115	750	350	174	224	25,6	T1	1	2990	3618


STANDARD osobní i nákladní automobily

54434	12	44	360	208	175	190	12,20	T1	0	1250	1513
55530	12	55	420	246	175	190	14,40	T1	0	1600	1936
56216	12	62	480	246	175	190	15,45	T1	0	1800	2178
57420	12	74	670	278	175	190	18,90	T1	0	2300	2783
63530	12	135	720	513	189	223	36,35	T1	2	3376	4085

Akumulátory jsou nabitě a nabitě, připravené k okamžitému použití.

Druh Kontaktů: T1 Standard DIN, T3 Japonský JIS, T4 Ploché vývod, TM duální

Akumulátory "STANDARD" možno dodat suché, přednabitě.

Umístění kontaktů:


ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY CSB

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

GP - optimální životnost až 5 let, použití: UPS + všeobecné využití

GP645	6	4,5	70	48	108	0,84	Faston 4,7	411	498
GP6120 F2	6	12	151	50	100	1,85	Faston 6,3	581	703
GP1245	12	4,5	93	70	108	1,66	Faston 4,7	504	610
GP1272	12	7,2	151	65	99	2,4	Faston 4,7	539	652
GP1272 F2	12	7,2	151	65	99	2,4	Faston 6,3	539	652
GP12120 F2	12	12	151	98	100	3,67	Faston 6,3	957	1158
GP12170	12	17	181	76	167	5,5	12 x 12 x 2	1234	1493
GP12200	12	20	181	76	167	6,4	M5	1819	2201
GP12260I	12	26	166	175	125	8,45	M5	1983	2400
GP12340	12	34	196	130	178	10,48	15 x 17 x 7	2817	3409
GP12400I	12	40	197	165	170	12,63	M6	3134	3792
GP12650I	12	65	350	166	174	20	M6	4492	5436

HR - optimální životnost až 5 let, použití: UPS + vysokozátěžové

HR1221WF2	12	5,1	90	70	106	1,8	Faston 6,3	545	659
HR1224WF2F1	12	6,4	151	51	98	1,95	+ 6,3 a - 4,7	685	829
HR1227WF2	12	6,2	90	70	106	1,97	Faston 6,3	755	913
HR1234WF2	12	9	151	65	100	2,5	Faston 6,3	625	756
HR1251WF2	12	13,5	151	98	100	3,72	Faston 6,3	1557	1883

UPS - optimální životnost až 5 let, nejnovější vysokozátěžová technologie

UPS123606F2F1	12	7,1	151	51	98	1,97	+ 6,3 a - 4,7	649	785
UPS12460	12	9,6	151	65	98	2,5	Faston 6,3	671	812
UPS12580	12	9,4	151	65	100	2,83	Faston 6,3	957	1158

GPL - optimální životnost 8 - 10 let, použití: UPS + všeobecné využití + dlouhá životnost

GPL1272F2	12	7,2	151	65	100	2,6	Faston 6,3	917	1110
GPL12120F2	12	12	151	98	100	4,1	Faston 6,3	1414	1710
GPL12260I	12	26	166	175	125	8,3	M5	2641	3196
GPL12400I	12	40	197	165	170	14,5	M6	3581	4332
GPL12520	12	52	228	138	219	18	M6	4964	6007
GPL12650	12	65	350	166	174	20,8	M6	5225	6322
GPL12800	12	80	261	169	214	25,6	M6	5577	6748
GPL121000	12	100	343	170	217	33,5	M6	7346	8888

HRL - optimální životnost 8 - 10 let, použití: UPS + všeobecné + vysokozátěžové + dlouhá životnost

HRL634WF2	6	9	151	34	98	1,32	Faston 6,3	575	696
HRL1225WF2	12	5,9	90	70	106	2,1	Faston 6,4	748	905
HRL1234WF2	12	9	151	65	98	2,7	Faston 6,3	704	852
HRL12110W	12	27,5	166	125	175	9,9	M5	2943	3560
HRL12150W	12	37,5	196	130	172	11,75	M6	3887	4704
HRL12200W	12	50	228	138	207	17,6	M6	5614	6793
HRL12280W	12	75	261	169	214	25,8	M6	8072	9767
HRL12330W	12	88	309	169	214	29,6	M6	9523	11522
HRL12390W	12	100	343	170	217	33	M6	9786	11841
HRL12540W	12	134	343	170	276	43,9	M6 / M8	11878	14372

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY CSB

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

XHRL - optimální životnost až 10 let, použití: UPS + všeobecné + vysoko zatěžové + dlouhá životnost

XHRL12360W	12	360W/15min	261	169	214	28,3	M6	8041	9730
XHRL12410W	12	410W/15min	309	169	214	32,6	M6	9996	12095
XHRL12500W	12	500W/15min	343	170	217	36,9	M6	10724	12976
XHRL12650W	12	650W/15min	343	170	276	47,9	M6	13561	16409

EVX - optimální životnost až 8 let, použití: cyklické (hluboké vybíjení)

EVX1272F2	12	7,2	151	65	100	2,55	Faston 6,3	762	922
EVX12120F2	12	12	151	98	100	3,83	Faston 6,3	1275	1543
EVX12200	12	20	181	76	167	6,7	M5	2035	2462
EVX12260I	12	26	166	175	125	8,65	M5	2754	3332
EVX12300	12	30	166	125	175	10,4	M5	2902	3511
EVX12340	12	34	196	130	178	10,77	15 x 17 x 7	3169	3834
EVX12400I	12	40	197	165	170	12,73	M6	3713	4493
EVX12520	12	52	228	138	219	17,87	18 x 18 x 7	5198	6290
EVX12650	12	65	350	165	174	22,2	18 x 18 x 7	6317	7644
EVX12750	12	75	275	169	233	25,6	22 x 22 x 8	7599	9195

EVH - optimální životnost až 5 let, použití: vysoko zatěžové + cyklické (hluboké vybíjení)

EVH12150F2	12	15	151	98	101	4,6	Faston 6,3	1396	1689
EVH12240	12	24	181	76	170	7,55	M5	1991	2409
EVH12390	12	39	196	130	178	11,5	15 x 17 x 7	3795	4592

TPL - optimální životnost až 12 let, přední terminal, použití: UPS

TPL121000FR	12	100**	511	110	255	38,3	M6	8855	10715
TPL121000TFR	12	100**	390	105	280	34,8	M6	8855	10715
TPL121250AFR	12	125**	547	124	320	44,7	M6	10285	12445
TPL121600FR	12	160**	547	124	320	54,8	M6	11550	13976

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.

** Kapacita 10 hodin

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY ALARMGUARD

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

AKUMULÁTORY CJ - optimální životnost až 5 let / záruka 24 měsíců

CJ6-1,3	6	1,3	97	24	58	0,28	Faston 4,7	187	226
CJ6-2,8	6	2,8	66	33	104	0,59	Faston 4,7	208	252
CJ6-3,2	6	3,2	134	34	66	0,67	Faston 4,7	270	327
CJ6-4,5	6	4,5	70	47	107	0,81	Faston 4,7	220	266
CJ6-7,5	6	7,5	151	34	100	1,26	Faston 4,7	352	426
CJ6-12	6	12	151	50	100	1,75	Faston 4,7	453	548
CJ6-20	6	20	157	83	125	3,21	13 x 14 x 2	1014	1227
CJ12-0,8	12	0,8	96	25	62	0,34	Konektor	389	471
CJ12-1,3	12	1,3	97	45	57	0,57	Faston 4,7	215	260
CJ12-2,2 / 12-2,3	12	2,2	178	35	67	0,95	Faston 4,7	319	386
CJ12-2,6	12	2,6	178	35	67	0,91	Faston 4,7	348	421
CJ12-2,9H	12	2,9	79	56	105	1,1	Faston 4,7	355	430
CJ12-3,2	12	3,2	134	67	66,5	1,35	Faston 4,7	449	543
CJ12-4,5	12	4,5	90	70	107	1,6	Faston 4,7	353	427
CJ12-7	12	7	151	65	101	2,2	Faston 4,7	465	563
CJ12-12	12	12	151	98	101	3,56	Faston 6,3	827	1001
CJ12-18	12	18	181	77	167	5,32	14 x 12 x 2	1095	1325
CJ12-26	12	26	166	175	125	8	14 x 13 x 2	1696	2052
CJ12-40	12	40	197	165	170	13,2	M6	2591	3135
CJ12-65	12	70	350	167	183	19,2	M6	4289	5190

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.



TESTERY A NABÍJECÍ SYSTÉMY AKUMULÁTORŮ MIDTRONICS

Model	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	-------	--------------	------------

TESTERY AKUMULÁTORŮ MIDTRONICS

inTECH 15	Patentovaný tester 12V autobaterií	5811	7031
inTECH 25	Patentovaný tester 12V autobaterií, startéru a nabíjecího systému	8790	10636
MDX-335P	Profesionální tester s tiskárnou pro 12V autobaterie a nabíjecí systém	13245	16026
MDX-645P	Profesionální tester s tiskárnou pro 6 / 12V autobaterie a motobaterie	19923	24107
MDX-655P	Tester s tiskárnou pro 6 / 12V auto, motobaterie a nabíjecí systémy	26156	31649
EXP-1000	Pokročilý tester pro testování akumulátoru, startéru i alternátoru	29828	36092
SCP-100	Profesionální tester 6 / 12V VRLA akumulátorů 1,2Ah - 55Ah	14900	18029
CAD 5000	Profesionální tester akumulátorů zapojených ve větvích i za provozu	79000	95590

NABÍJECÍ SYSTÉMY MIDTRONICS

CX-PRO 25	Profesionální nabíječka pro autoservisy 12V 25A	14358	17373
CX-PRO 50-2	Profesionální nabíječka pro autoservisy 2x 12V 25A	27602	33398
GRX-3000P EU	Profesionální stanice pro správu akumulátorů s tiskárnou	59220	71656

PŘÍSLUŠENSTVÍ

IR tiskárna - A087	IR tiskárna pro EXP-1000	7123	8619
Termo páska	Termo páska pro testery akumulátorů Midtronics	65	79

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY LEAFTRON

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

AKUMULÁTORY LT - optimální životnost až 5 let, použití: UPS + všeobecné využití

LT12-7.2 T2	12	7,2	151	65	100	2,36	Faston 6,3	429	519
LT12-12 T2	12	12	151	98	101	3,56	Faston 6,3	848	1026
LT12-18	12	18	181	77	167	5,32	14 x 13 x 2	1078	1304
LT12-28	12	28	166	175	125	8,4	M5	1761	2131

AKUMULÁTORY LTX - optimální životnost až 10 let, použití: UPS + vysokozátěžové

LTX12-5.4 T2	12	5,4	90	70	107	1,8	Faston 6,3	473	572
LTX12-9 T2	12	9	151	65	100	2,75	Faston 6,3	539	652

AKUMULÁTORY LTL - optimální životnost až 10 let, použití: UPS + všeobecné využití + dlouhá životnost

LTL12-18	12	18	181	77	167	5,7	14 x 13 x 2	1338	1619
LTL12-28	12	28	166	175	125	8,8	M5	2012	2435
LTL12-35	12	35	195	130	180	11,2	M6	2189	2649
LTL12-45	12	45	197	165	170	14,5	M6	2902	3511
LTL12-55	12	55	228	137	230	17,7	M6	3575	4326
LTL12-65	12	65	348	167	178	21	M6	4535	5487
LTL12-75	12	75	259	168	214	23	M6	4855	5875
LTL12-100	12	100	330	173	220	31,5	M8	6168	7463
LTL12-120	12	120	410	176	224	38	M8	7095	8585
LTL12-150	12	150	485	170	240	48,2	M8	9283	11232
LTL12-200	12	200	522	240	224	64	M8	12484	15106

AKUMULÁTORY LTC - optimální životnost až 5 let, použití: cyklické (hluboké vybíjení)

LTC6-13	6	13	152	50	100	2,05	Faston 6,3	499	604
LTC12-13	12	13	151,5	99,5	100	4,3	Faston 6,3	1035	1252
LTC12-24	12	25	181	77	170	6,5	M5	1309	1584
LTC12-33	12	33	195	130	180	11,2	17 x 17 x 5	2292	2773
LTC12-38	12	38	197	165	170	14,2	M6	2774	3357
LTC12-55	12	55	228	137	230	17,7	18 x 13 x 20	3425	4144
LTC12-75	12	75	258	166	206	22,3	M6	4642	5617
LTC12-100	12	100	330	173	220	30	M8	6082	7359

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.

OSTATNÍ TESTERY OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ

Model	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
ELK-BLT	Testuje spolehlivě záložní VRLA 12V akumulátory 1,2 - 26Ah	6887	8333
FY-64	Test 6 / 12V moto akumulátorů, zátěž 100A při 12V a 50A při 6V	695	841
FY-600	Zátěžový tester 12V akumulátorů a test dobíjení, zátěž 0 - 600A	1990	2408
FY-1000	Zátěžový tester 6/12/24V akumulátorů a test dobíjení, zátěž 0 - 1000A	3990	4828
REF505	Refraktometr - pro měření hustoty elektrolytu v článkách	999	1209
ACT CHROME IBT	Inteligentní tester 12V akumulátorů o kapacitě 1,2 - 200Ah	10020	12124
ACT 612 IBT	Inteligentní tester 6 / 12V akumulátorů o kapacitě 1,2 - 100Ah	10943	13241
T5-B	Tester 12V akumulátorů všech typů, alternátoru a startéru	4851	5870
T10-B	Tester 12V akumulátorů všech typů s tiskárnou, alternátoru a startéru	6990	8458

OSTATNÍ PŘENOSNÉ STARTOVACÍ ZDROJE

Model	Napětí (V)	Proud (A)	Ukazatel dobíjení	Typ	Cena bez DPH	Cena s DPH
C24-960	12	960	LED	kondenzátorový	7930	9595

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY YUASA

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

AKUMULÁTORY NP - optimální životnost až 5 let

NP 1,2-6	6	1,2	97	25	54,5	0,31	Faston 4,7	291	352
NP 4-6	6	4	70	47	105,5	0,87	Faston 4,7	271	328
NP 12-6	6	12	151	50	97,5	2,05	Faston 6,3	666	806
Y0,8-12	12	0,8	96	25	61,5	0,35	konektor	316	382
NP 1,2-12	12	1,2	97	48	54,5	0,58	Faston 4,7	317	384
NP 2,3-12	12	2,3	178	34	64	0,95	Faston 4,7	407	492
NP 3,2-12	12	3,2	134	67	64	1,2	Faston 4,7	516	624
NP 4-12	12	4	90	70	106	1,75	Faston 4,7	527	638
NP 7-12	12	7	151	65	97,5	2,65	Faston 4,7	525	635
NP 7-12 L	12	7	151	65	97,5	2,65	Faston 6,3	525	635
NPW 45-12	12	8,5	151	65	97,5	2,7	Faston 6,3	744	900
NP 12-12	12	12	151	98	97,5	4,05	Faston 6,3	961	1163
NP 17-12 I	12	17	181	76	167	6,1	závit M5	1328	1607
NP 24-12 I	12	24	166	175	125	9	závit M5	1916	2318
NP 38-12 I	12	38	197	165	170	14,2	závit M5	2754	3332
NP 65-12 I	12	65	350	166	174	23	závit M6	4655	5633

AKUMULÁTORY NPL - optimální životnost až 10 let

NPL 130-6 I FR	6	130	350	166	174	23	závit M6	5291	6402
NPL 200-6	6	200	407	172	240	39	25 x 42 x 8	10199	12341
NPL 24-12 I	12	24	166	175	125	9	závit M5	1959	2370
NPL 38-12 I	12	38	197	165	170	14,2	závit M5	2829	3423
NPL 65-12 I	12	65	350	166	174	23	závit M6	4916	5948
NPL 78-12 I FR	12	78	380	166	174	27,5	závit M8	5609	6787
NPL 100-12	12	100	407	172	240	39	25 x 42 x 8	8221	9947

AKUMULÁTORY REC - optimální životnost až 6 - 9 let, použití: cyklické (hluboké vybíjení)

REC10-12	12	10	151	65	115,5	3,2	Faston 6,3	950	1150
REC22-12	12	22	181	76,2	167	6,2	12 x 12 x 2	1563	1891
REC36-12	12	36	196	130	169	11,2	M5	2811	3401
REC50-12	12	50	197	165	175	15,3	závit M5	3796	4593
REC80-12	12	80	259	168	212,5	27	závit M6	6098	7379

AKUMULÁTORY SWL - optimální životnost až 10 let, až o 25% vyšší výkon

SWL 750	12	25	166	175	125	9	závit M5	2104	2546
SWL 780V	12	28,8	166	125	175	10,1	závit M5	2164	2618
SWL 1100	12	40,6	197	165	170	14	závit M5	2877	3481
SWL 1850	12	74	350	166	174	23	závit M6	4712	5702
SWL 2250	12	86	380	166	174	27,5	závit M8	5329	6448
SWL 2300	12	80	259	168	212,5	27	závit M6	5368	6495
SWL 2500	12	93,6	305	173	223	32	závit M6	5544	6708
SWL 3300	12	110,2	350	168	225	38	závit M8	7155	8658
SWL 4250	12	150	341	173	281	49	závit M8	10732	12986

AKUMULÁTORY EN - optimální životnost až 12 let, vysokozátěžové akumulátory

EN 100-6	6	100**	200	208	238	23	Ø8	4237	5127
EN 160-6	6	160**	305	210	240	35	Ø8	6244	7555
EN 180-6	6	180**	305	210	240	38	Ø8	6431	7782
EN 320-2	2	320**	206	210	240	24	Ø8	5499	6654
EN 480-2	2	480**	305	210	240	35	Ø8	6996	8465
EN 540-2	2	540**	305	210	240	38	Ø8	6885	8331

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.

** Kapacita 10 hod.



platný od 01.10.2022

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ A STARTOVACÍ VOZÍKY

Model	Napětí (V)	Proud (A)	Ukazatel dobíjení	Kapacita (Ah)	Doporučeno pro akumulátory #	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------	-------------------	---------------	------------------------------	--------------	------------

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY DECA

MATIC 113	12	1	LED	3 - 30	AGM / STD / GEL	946	1144
MATIC 116	12	4	LED	5 - 90	AGM / STD / GEL	1250	1513
MATIC 119	12	6	LED	10 - 120	AGM / STD / GEL	1380	1670
SM C36	12	3,6	LED	1,2 - 75	AGM / STD / GEL	1591	1925
SM 1270	12	7	LED	14 - 150	AGM / STD / GEL	2995	3624
FL 1112	6 / 12	6	LED	8 - 130	AGM / STD / GEL	3100	3751
FL 1113D	6 / 12 / 24	6	LED	8 - 130	AGM / STD / GEL	3690	4465
FL 2212	6 / 12	13	LED	15 - 260	AGM / STD / GEL	3750	4538
FL 2213D	6 / 12 / 24	13	LED	15 - 260	AGM / STD / GEL	4590	5554
FL 3713D	6 / 12 / 24	22	LED	30 - 450	AGM / STD / GEL	5550	6716
DC 2213	6 / 12 / 24	13	LED	15 - 160	AGM / STD / GEL / DC	4950	5990
DC 3713	6 / 12 / 24	22	LED	30 - 270	AGM / STD / GEL / DC	6100	7381
LIFE 30	12	0,2 - 30	LCD	2 - 600	AGM / STD / GEL / DC / Lithium	14800	17908

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ DECA 6 / 12 / 24V

MACH 113	12	1,5	Ampérmetr	10 - 40	STD	860	1041
MACH 214	6 / 12	2,5	Ampérmetr	15 - 60	STD	1180	1428
MACH 116	12	4	Ampérmetr	20 - 90	STD	1077	1304
MACH 119	12	6	Ampérmetr	10 - 120	STD	1173	1419
CLASS 16A	12 / 24	9	Ampérmetr	20 - 200	STD	2200	2662
CLASS 20A	12 / 24	12	Ampérmetr	10 - 250	STD	2842	3439
CLASS 30A	12 / 24	20	Ampérmetr	20 - 300	STD	3355	4060
CLASS 50A	12 / 24	35	Ampérmetr	15 - 500	STD	4980	6026

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ DECA 6 / 12 / 24V SE STARTOVACÍM ZDROJEM

CLASS Booster 150A	12	12	100 *	20 - 200	STD	3300	3993
CLASS Booster 220A	12 / 24	13	150 *	20 - 300	STD	4320	5227
CLASS Booster 410A	12 / 24	35	270 *	15 - 500	STD	5350	6474
CLASS Booster 350E	12 / 24	20	220 *	30 - 400	STD	6660	8059
CLASS Booster 400E	12 / 24	26	270 *	35 - 500	STD	7330	8869
CLASS Booster 4500	12 / 24	50	330 *	35 - 600	STD	10800	13068
CLASS Booster 5000	12 / 24	70	460 *	35 - 800	STD	11900	14399
CLASS Booster 1350	12 / 24	90	800 *	35 - 1300	STD	27900	33759
CLASS Booster 2500	12 / 24	130	1500 *	25 - 2200	STD	49950	60440
SC 30/400	12 / 24	20	230 *	5 - 400	AGM / STD / GEL	10350	12524
SCP 60/400	12 / 24	40	230 *	5 - 800	AGM / STD / GEL	11300	13673
SC 60/700	12 / 24	40	400 *	5 - 800	AGM / STD / GEL	12500	15125
SC 80/900	12 / 24	50	500 *	5 - 1000	AGM / STD / GEL	13426	16245
SC 3230B	6 / 12 / 24	30	230 *	5 - 600	AGM / STD / GEL / DC	15600	18876
SC 3300B	6 / 12 / 24	40	300 *	5 - 800	AGM / STD / GEL / DC	17200	20812

PŘENOSNÉ STARTOVACÍ ZDROJE

FAST 10K	12	400	LED	Booster, USB Powerbanka, svítlna	2990	3618
FAST 15K	12	500	LED	Booster, USB Powerbanka, svítlna	6650	8047
FAST 20K	12	600	LED	Booster, USB Powerbanka, svítlna	6700	8107
FAST 35K	12 / 24	700 / 500	LED	Booster, USB Powerbanka, svítlna	9990	12088

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NABÍJEČKÁM A ZDROJŮM DECA

Model	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
CR 28	Vozík pro SC 3230B, SC 3300B	5200	6292
Jump Cable	startovací kleště pro přenosné startovací zdroje FAST	950	1150

AGM - záložní uzavřené (VRLA) / STD - kyselinové / GEL - gelové / DC - cyklické / Lithium (LiFePO4)

* startovací proud v Amp. 1 Volt



Dovozce širokého sortimentu akumulátorů

www.micronix.cz

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ

Model	Napětí (V)	Proud (A)	Ukazatel dobíjení	Kapacita (Ah)	Doporučeno pro akumulátory #	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------	-------------------	---------------	------------------------------	--------------	------------

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY

AccuMate 6/12	6 / 12	1,2	LED	7 - 75	AGM / STD / GEL	1267	1533
Optimate 1 DUO	12	0,6	LED	2 - 50	AGM / STD / GEL / Lithium	974	1179
Optimate 2	12	0,8	LED	3 - 96	AGM / STD / GEL	1313	1589
Optimate 3	12	0,8	LED	3 - 50	AGM / STD / GEL	1508	1825
Optimate 3 x 4	4 x 12	4 x 0,8	LED	3 - 50	AGM / STD / GEL	6093	7373
OptiMate 4 DUAL	12	1	LED	3 - 50	AGM / STD / GEL	1686	2040
OptiMate 4 CAN-BUS	12	1	LED	3 - 50	AGM / STD / GEL	1864	2255
Optimate 5 Select 6/12	6 / 12	4 / 2,8	LED	8 - 120	AGM / STD / GEL	1882	2277
Optimate 5 StartStop	12	4	LED	15 - 192	AGM / STD / GEL	1829	2213
Optimate 6 Ampmatic	12	5	LED	3 - 240	AGM / STD / GEL	2575	3116
Optimate 6 Select	12	5	LED	3 - 240	AGM / STD / GEL / DC	2894	3502
Optimate 6 12V-24V	12 / 24	5 / 2,5	LED	1 - 200	AGM / STD / GEL	2894	3502
Optimate 7 Ampmatic	12	10	LED	3 - 400	AGM / STD / GEL	3321	4018
Optimate 7 Select	12	10	LED	3 - 400	AGM / STD / GEL / DC	3659	4427
Optimate 7 12V-24V	12 / 24	10 / 5	LED	3 - 400	AGM / STD / GEL	3659	4427
Optimate DC-DC	12	2	LED	6 - 96	AGM / STD / GEL / Lithium	2113	2557
AccuMate PRO	12 / 24	7 / 3,5	LED	min. 17 / 8	AGM / STD / GEL	3805	4604
OptiMate PRO-S	12	2 / 4	LED	2 - 40	AGM / STD / GEL	4204	5087
OptiMate PRO 8	8 x 12	8 x 1	LED	2 - 48	AGM / STD / GEL	18744	22680
Optimate lithium 08	12	0,8	LED	2 - 30	Lithium	1562	1890
Optimate lithium 5	12	5	LED	2 - 100	Lithium	2806	3395

SOLÁRNÍ NABÍJEČKY

Optimate Solar 10	12	10W	LED	od 2Ah	AGM / STD / GEL	2894	3502
Optimate Solar 20	12	20W	LED	od 2Ah	AGM / STD / GEL	3267	3953
Optimate Solar 40	12	40W	LED	od 2Ah	AGM / STD / GEL	4209	5093
Optimate Solar 60	12	60W	LED	od 2Ah	AGM / STD / GEL	4973	6017

AGM - záložní uzavřené (VRLA) / STD - kyselinové / GEL - gelové / DC - cyklické / Lithium (LiFePO4)

TESTERY AKUMULÁTORŮ TECMATE

Model	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
Optimate Test/TS120	Tester pro měření napětí při startu a provozu alternátoru	1104	1336
Optimate Test/TS126	Tester pro přesné měření nabíjecího napětí akumulátoru	1051	1272
TestMate Auto	Tester akumulátorů pro 12V auto akumulátory od 2 do 200Ah	3661	4430
IgnitionMate	Kompaktní tester všech typů systémů zapalování	9459	11445
VacuumMate	Synchronizátor, analyzátor karburátorů a otáčkoměr v jednom	15678	18970

OSTATNÍ NABÍJEČKY

Model	Napětí	Proud	Ukazatel	Kapacita	Doporučeno pro	Cena bez DPH	Cena s DPH
LEM122470	12 / 24	7	LED	14 - 225	AGM / STD / GEL	1940	2347

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NABÍJEČKÁM TECMATE

Model	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	-------	--------------	------------

PROPOJENÍ PRO STARÉ NABÍJEČKY OPTIMATE A ACCUMATE (bílý konektor)

TM-68	12V voděodolná zásuvka zapalovač (samice)	211	255
TM-70	Držák na stěnu pro Accumate 6/12, AccuGard	150	182
TM-71	Očka / voděodolná zásuvka TM	196	237
TM-72	12V DIN konektor nebo zapalovač konektor (samec)	332	402
TM-73	Prodlužovací kabel 2,5m	211	255
TM-74	Kleštičky	165	200

PROPOJENÍ PRO NOVÉ NABÍJEČKY OPTIMATE A ACCUMATE (černý konektor)

O1 / SAE-71	Očka / voděodolná zásuvka SAE	211	255
O2 / SAE-72	12V DIN konektor nebo zapalovač konektor (samec)	408	494
O3 / SAE-63	Voděodolný prodlužovací kabel (1,8 m)	226	273
O4 / SAE-74	Kleštičky	211	255
O6 / SAE-76	12V voděodolná zásuvka zapalovač (samice)	272	329
O7 / SAE-77	Redukce z SAE na TM	150	182
O8 / SAE-78	12V DIN voděodolná zásuvka (samice)	430	520
O9 / SAE-79	12V DIN konektor (samec)	424	513
O11	Očka / voděodolná zásuvka SAE 10A	226	273
O12	Zapalovač konektor (samec)	226	273
O13 / SAE-73STD	Voděodolný prodlužovací kabel (4,6 m) 5A, -20°C	303	367
O16	12V voděodolná zásuvka zapalovač (samice) pro 12V DIN	454	549
O17 / TM-77	Redukce z TM na SAE	181	219
O19	12V DIN konektor (samec) 90°	393	476
O23 / SAE-73WP	Voděodolný prodlužovací kabel (4,6 m) 10A, -40°C	515	623
O26	2x 12V voděodolná zásuvka zapalovač (samice)	302	365
O27	Obrácení polarity u SAE kabelu	196	237
O47	Ducati adaptér / voděodolná zásuvka SAE	666	806
O57	MV AGUSTA adaptér / voděodolná zásuvka SAE	363	439
TS-252	Hák pro zavěšení nabíječky	121	146

USB NABÍJEČKY PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

O100	SAE univerzální USB nabíječka pro mobilní zařízení (2,4A)	378	457
O105	USB nabíječka s duálním výstupem pro 12V DIN zásuvku (3,3A)	469	567
O106	USB nabíječka s duálním výstupem pro autozapalovač (2,1A)	499	604
O108	SAE univerzální nabíječka s voděodolnou zásuvkou USB (3,3A)	591	715

LED SVÍTLNÝ

O120	SAE 12V LED svítlna	304	368
O121	TM 12V LED svítlna	253	306

KONTROLA STAVU AKUMULÁTORU

O124	Očka s kontrolkou stavu akumulátoru AMG / GEL / SUPER MF	408	494
O125	SAE konektor s kontrolkou stavu akumulátoru AMG / GEL / SUPER MF	332	402
O126	zapalovač konektor (samec) s kontrolkou stavu akumulátoru AMG / ...	439	531
O127	Očka s kontrolkou stavu akumulátoru typu Lithium	424	513

MALOOBCHODNÍ CENÍK AKUMULÁTORŮ, NABÍJEČEK A TESTERŮ



platný od 01.10.2022

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Napětí (V)	Proud (A) / Výkon (W)	Ukazatel dobíjení	Kapacita (Ah) / Popis	Doporučeno pro akumulátory #	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------------	--------------	------------

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY

GENUIS1	6 / 12	1	LED	do 30 *	AGM/STD/GEL/LITHIUM	1106	1338
GENUIS2	6 / 12	2	LED	do 40 *	AGM/STD/GEL/LITHIUM	1552	1878
GENUIS2D	12	2	LED	do 40 *	AGM/STD/GEL/LITHIUM	1246	1508
GENUIS5	6 / 12	5	LED	do 120 *	AGM/STD/GEL/LITHIUM	2164	2618
GENUIS10	6 / 12	10	LED	do 230 *	AGM/STD/GEL/LITHIUM	3670	4441
GENIUSPRO25	6/12/24	25	LED	do 1000	AGM/STD/GEL/LITHIUM	15199	18391
GENIUSPRO50	6/12/24	50	LED	do 2000	AGM/STD/GEL/LITHIUM	24304	29408

PŘENOSNÉ STARTOVACÍ ZDROJE

GB40	12	1000 A	LED	Booster, USB Powerbanka, svítidla 100lm	3059	3701
GBX45	12	1250 A	LED	Booster, USB-C Powerbanka, svítidla 100lm	3835	4640
GB50	12	1500 A	LED	Booster, USB Powerbanka, svítidla 200lm	4587	5550
GBX55	12	1750 A	LED	Booster, USB-C Powerbanka, svítidla 200lm	5340	6461
GB70	12	2000 A	LED	Booster, USB Powerbanka, svítidla 400lm	6093	7373
GBX75	12	2500 A	LED	Booster, USB-C Powerbanka, svítidla 400lm	7623	9224
GB150	12	3000 A	LED	Booster, USB Powerbanka, svítidla 500lm	9129	11046
GBX155	12	4250 A	LED	Booster, USB-C Powerbanka, svítidla 500lm	10658	12896
GB500	12 / 24	6250 A	LED	Booster, USB Powerbanka, svítidla 2200lm	54657	66135

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NABÍJEČKÁM A STARTOVACÍM ZDROJŮM NOCO

Model	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
GC001	Kleštičky	541	655
GC002	Očka M6 / voděodolná zásuvka	423	512
GC003	12V zapalovač konektor (samec)	541	655
GC004	Prodlužovací kabel (3 m)	611	739
GC009	Redukce z NOCO na SAE	423	512
GBC03	Kleštičky HD pro nabíječky	634	767
GBC13	ochranné pouzdro Sport/Plus pro GB20/GB40	494	598
GBC17	ochranné pouzdro XL pro GB50	634	767
GBC14	ochranné pouzdro HD pro GB70	799	967
GBC15	ochranné pouzdro PRO pro GB150	941	1139

AGM - záložní uzavřené (VRLA) / STD - kyselinové / GEL - gelové / DC - cyklické / Lithium (LiFePO4)

* Udržovací režim vhodný pro všechny velikosti akumulátorů

Objednané zboží obdržíte 24 - 48 hodin po potvrzení Vaší objednávky.

Velkoobchodním firmám poskytujeme smluvní ceny.

Použité akumulátory bezplatně odebereme po celou pracovní dobu.

Na celý sortiment poskytujeme záruku 24 měsíců.

Otevírací doba: Po, St, Čt: 8-17 / Út: 8-18 / Pá: 8-16 hod.

MICRONIX, spol. s r.o., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4
 Velkoobchod: 225 282 701, 225 282 723, 225 282 715, 225 282 743
 mobil: 605 295 400-1, 731 123 213
 E-mail: aku@micronix.cz



Dovozce širokého sortimentu akumulátorů

www.micronix.cz