

VELKOOBCHODNÍ CENÍK AKUMULÁTORŮ, NABÍJEČEK A TESTERŮ

platný od 24.04.2024

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA - VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD
TECHNICKÁ POMOC - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE STARÝCH AKUMULÁTORŮ

Motocyklové akumulátory Yuasa



Strana 2 - 4

Motocyklové lithiové akumulátory Skyrich
a ostatní testery



Strana 5

Automobilové akumulátory Yuasa



Strana 6 - 7

Záložní akumulátory CSB



Strana 8 - 9

Záložní akumulátory Alarmguard
a testery Midtronics



Strana 10

Záložní akumulátory Leaftron
a Lithium-iontové akumulátory Leaftron



Strana 11

Záložní akumulátory Yuasa



Strana 12

Nabíječky a startovací vozíky DECA



Strana 13

Nabíječky, testery Tecmate a příslušenství



Strana 14 - 15

Nabíječky, startovací zdroje NOCO
a příslušenství



Strana 16

MICRONIX, spol. s r.o.
Antala Staška 1076/33a
140 00 Praha 4

velkoobchod: 225 282 701, 225 282 723,
225 282 715, 225 282 743
mobil: 605 295 400-1, 731 123 213
e-mail: aku@micronix.cz

Změna cen vyhrazena



Dovozce širokého sortimentu akumulátorů

www.micronix.cz

MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah/10 Hod.	CCA (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha s kys. (kg) / kys.(l)	(+) pól / odvětrání	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
-------	------------	---------------------	---------	------------	------------	------------	----------------------------	---------------------	-----------------	---------------

"STANDARD"

6N2-2A-4	6	2	/	70	47	96	0,5 / 0,1	P / P	265	321
6N4-2A-5	6	4	/	71	71	96	0,8 / 0,2	P / P	245	296
6N4A-4D	6	4	/	61	57	131	1 / 0,2	P (oba) / L	330	399
6N4B-2A	6	4	/	102	48	96	1 / 0,2	L / L	325	393
6N6-3B	6	6	/	99	57	111	1,3 / 0,3	P / L	290	351
B39-6	6	7	/	126	48	126	1,7 / 0,3	P	688	832
B49-6	6	8	/	91	83	161	2,1 / 0,5	L	725	877
6N11A-1B	6	11	/	122	62	131	2,1 / 0,4	P / P	739	894
B38-6A	6	13	/	119	83	161	2,9 / 0,62	P	812	983
12N5-4B	12	5	39	120	60	130	2 / 0,4	P / L	670	811
12N5.5-3B	12	5,5	55	135	60	130	2,5 / 0,4	P / P	465	563
12N5.5-4A	12	5,5	55	135	60	130	2,5 / 0,4	L / L	450	545
12N5,5A-3B	12	5,5	55	103	90	114	2,4 / 0,5	P / P	646	782
12N7-3B	12	7	70	135	75	133	3 / 0,5	P / P	640	774
12N7-4B	12	7	70	135	75	133	3 / 0,5	L / P	640	774
12N7D-3B	12	7	70	135	75	150	2,9 / 0,6	P / P	632	765
12N9-3B	12	9	85	135	75	139	3,2 / 0,6	P / P	650	787
12N9-3A	12	9	80	135	75	139	3,3 / 0,6	P / L	808	978
12N18-3	12	18	140	205	90	162	6,5 / 1,3	P	1380	1670
12N24-3A	12	24	200	184	124	175	7,9 / 1,8	P / L	1531	1853
12N24-4	12	24	190	184	124	179	7,6 / 1,6	L / L	1531	1853
51814	12	18	100*	186	82	171	5,6 / 1	P / P	1650	1997
51913	12	19	100*	186	82	171	5,6 / 1	P / L	1532	1854
52515	12	25	130*	186	130	171	8,4 / 1,8	P / P	1465	1773
53030	12	30	180*	186	130	171	9,4 / 1,6	P / P	1675	2027

"YUMICRON" ANTISULFATAČNÍ ÚPRAVA (DELŠÍ ŽIVOTNOST) + VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

6YB8L-B	6	8	/	120	70	95	1,6 / 0,31	P / P	710	859
YB2,5L-C	12	2,5	15	81	71	106	1 / 0,25	P / Střed	396	479
YB3L-A	12	3	30	99	57	111	1,3 / 0,3	P / L	330	399
YB3L-B	12	3	30	99	57	111	1,3 / 0,03	P / P	330	399
YB4L-B	12	4	45	121	71	93	1,5 / 0,3	P / P	310	375
YB5L-B	12	5	60	121	61	131	2 / 0,36	P / P	390	472
YB7B-B	12	7	80	152	61	132	3,1 / 0,5	L / P	570	690
YB7C-A	12	7	75	130	90	114	3 / 0,6	P / P vzadu	785	950
YB7-A	12	8	105	136	75	133	3 / 0,6	L / L	610	738
YB7L-B	12	8	75	135	75	133	2,9 / 0,6	P / P	751	909
YB7L-B2	12	8	75	135	75	133	2,9 / 0,6	P / P	751	909
YB9L-A2	12	9	100	135	75	139	3,1 / 0,6	P / L	808	978
YB9-B	12	9	115	137	77	141	3,1 / 0,6	L / P	613	742
YB9L-B	12	9	115	137	77	141	3,1 / 0,6	P / P	605	732
YB10L-B2	12	11	120	135	90	145	4 / 0,8	P / P	810	980
YB10L-A2	12	11	120	135	90	145	4,2 / 0,8	P / L	830	1004
YB10L-B	12	11	120	135	90	145	4 / 0,8	P / P	785	950
YB12B-B2	12	11	140	160	90	130	4 / 0,8	L / P	950	1150
YB10L-BP	12	12	165	135	90	145	4 / 0,8	P / P	930	1125
YB12A-A	12	12	150	134	80	160	4,1 / 0,8	L / L	922	1116
YB12A-B	12	12	150	134	80	160	4 / 0,75	L / P	891	1078

* uvedené hodnoty CCA jsou založeny na normě DIN a jsou pouze orientační

MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah/10 Hod.	CCA (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha s kys. (kg) / kys.(l)	(+) pól / odvětrání	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
-------	------------	---------------------	---------	------------	------------	------------	----------------------------	---------------------	-----------------	---------------

"YUMICRON" ANTISULFATAČNÍ ÚPRAVA (DELŠÍ ŽIVOTNOST) + VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

YB12AL-A	12	12	150	136	82	162	4 / 0,8	P / L	922	1116
YB12AL-A2	12	12	150	134	80	160	4 / 0,75	P / L	770	932
YB12C-A	12	12	150	134	80	175	4,3 / 0,8	L / L	882	1067
YB14-A2	12	14	175	134	89	166	4,6 / 0,9	L / L	978	1183
YB14-B2	12	14	175	134	89	166	4,6 / 0,9	L / P	968	1171
YB14A-A1	12	14	175	134	89	176	4,5 / 0,9	L / L	1183	1431
YB14A-A2	12	14	175	134	89	176	4,5 / 0,9	L / L	1183	1431
YB14L-A	12	14	190	134	89	166	4,6 / 0,9	P / L	999	1209
YB14L-A1	12	14	175	134	89	166	4,6 / 0,9	P / L	1058	1280
SYB14L-A2	12	14	175	134	89	166	4,6 / 0,9	P / L	1250	1513
YB14L-A2	12	14	175	136	91	168	4,6 / 0,9	P / L	836	1012
YB14L-B2	12	14	175	136	91	168	4,6 / 0,9	P / P	869	1051
YB16AL-A2	12	16	210	207	72	164	5,3 / 1,1	P / L	1205	1458
YB16B-A	12	16	207	160	90	161	5,1 / 1	L / L	1464	1771
YB16B-A1	12	16	207	160	90	161	5,1 / 1	L / L	1464	1771
YB18-A	12	18	215	180	90	162	5,8 / 1,2	L / L	1560	1888
YB18L-A	12	18	215	180	90	162	5,8 / 1,2	P / L	1560	1888
YB16-B	12	19	215	175	100	155	6,3 / 1,2	L / P	1554	1880
YB16L-B	12	19	215	175	100	155	6,3 / 1,2	P / P	1505	1821
YB16CL-B	12	19	240	175	100	175	6,1 / 1,2	P / P	1580	1912
SY50-N18L-AT	12	20	240	205	90	162	6,5 / 1,4	P / L	1587	1920
Y50-N18L-A	12	20	240	205	90	162	7,4 / 1,4	P / L	1481	1792
Y50-N18L-A3	12	20	240	205	90	162	7,4 / 1,4	P / L	1601	1937
Y60-N24L-A	12	28	241	184	124	175	8,6 / 1,7	P / L	1797	2174
YHD-12	12	29	200	206	133	165	8,3 / 2,2	L / L	1662	2011
YB30L-B	12	30	300	168	132	176	8,5 / 1,7	P / P	1999	2419
YB30CL-B	12	30	300	168	132	192	8,8 / 1,7	P / P	1980	2396

"SUPER MF" BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY - O 30% VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

YTR4A-BS	12	2,3	45	114	49	86	1,1	L (oba)	1485	1797
YT4B-BS	12	2,3	40	114	39	86,5	1,1	L (oba)	1550	1876
YTX4L-BS	12	3	50	114	71	86	1,4	P	410	496
YTX5L-BS	12	4	80	115	72	107	2,0	P	721	872
YTX7L-BS	12	6	100	115	72	132	2,5	P	680	823
YTX7A-BS	12	6	105	150	87	93	2,6	L	680	823
YT7B-BS	12	6,5	110	150	65	93	2,7	L	1180	1428
YTX9-BS	12	8	135	150	87	107	3,0	L	680	823
YT9B-BS	12	8	120	150	70	105	3,4	L	1280	1549
YT12A-BS	12	10	175	150	87	105	3,5	L	1350	1634
YT12B-BS	12	10	210	150	69	130	4,1	L	1310	1585
YTX12-BS	12	10	180	150	87	130	4,2	L	870	1053
YTX14-BS	12	12	200	150	87	145	4,6	L	1080	1307
YTX14L-BS	12	12	200	150	87	145	4,6	P	1850	2239
YT14B-BS	12	12	210	152	70	145	4,6	L	1690	2045
YTX14H-BS	12	12	240	150	87	145	4,8	L	2200	2662
YTX14AH-BS	12	12	210	134	89	166	4,9	L	2270	2747
YTX14AHL-BS	12	12	210	134	89	166	4,9	P	2270	2747

O správném akumulátoru pro Váš motocykl se informujte v příslušném autorizovaném servisu!

Informujte se o nabíjení a údržbě baterií, zejména "SUPER MF". Motobaterie jsou suché, přednabitě.

MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah/10 Hod.	CCA (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha s kys. (kg)	(+) pól / odvětrání	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
-------	------------	---------------------	---------	------------	------------	------------	------------------	---------------------	-----------------	---------------

"SUPER MF" BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY - O 30% VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

YTX15L-BS	12	13	230	175	87	130	4,9	P	2400	2904
YTX16-BS	12	14	230	150	87	161	4,7	L	1610	1948
YTX16-BS-1	12	14	230	150	87	161	4,7	L	1610	1948
YT19BL-BS	12	17,7	170	186	82	171	5,7	P	1890	2287
YTX20-BS	12	18	270	175	87	155	6,3	L	1705	2063
YTX20A-BS	12	17	270	150	87	161	6,0	L	1950	2360
YTX20L-BS	12	18	270	175	87	155	6,3	P	1705	2063
YTX20CH-BS	12	18	270	150	87	161	5,1	L	2550	3086
YTX20H-BS	12	18	310	175	87	155	6,3	L	2750	3328
YTX20HL-BS	12	18	310	175	87	155	6,3	P	2750	3328
YTX24HL-BS	12	21	350	205	87	162	7,9	P	3100	3751
YIX30L-BS	12	30	400	166	126	175	9,9	P	3955	4786

"SUPER MF" mohou pracovat pouze ve svislé poloze

TTZ7S	12	6	130	113	70	105	2,1	P	980	1186
TTZ10S	12	8,6	190	150	87	93	3,2	L	1450	1755
TTZ12S	12	11	210	150	87	110	3,7	L	1720	2081
TTZ14S	12	11,2	230	150	87	110	3,9	L	1880	2275

"INTEGROVANÉ SUPER MF" za mokra nabitý - nerozlítný akumulátorový blok


GT7B-4	12	6,5	110	151	66	94	2,7	L	1750	2118
GT9B-4	12	8,4	130	151	70	106	3,5	L	1880	2275
GT12B-4	12	10,5	180	150	70	131	4,1	L	1890	2287
GT14B-4	12	12	190	151	70	146	4,6	L	1990	2408
YTZ4V	12	3	64	113	70	85	1,6	P	690	835
YTZ5S	12	3,5	65	115	72	86	1,6	P	850	1029
YTZ7S	12	6	130	113	70	105	2,1	P	1150	1392
YTZ8V	12	7	120	113	70	130	2,7	P	1250	1513
YTZ10S	12	8,6	190	150	87	93	3,2	L	1440	1742
YTZ12S	12	11	210	150	87	110	3,7	L	1480	1791
YTZ14S	12	11,2	230	150	87	110	3,9	L	1550	1876
GYZ16H	12	16	240	150	87	145	5,6	L	3672	4443
GYZ16HL	12	16	240	150	87	145	5,6	P	3708	4487
GYZ20L	12	20	250	175	87	155	6,9	P	3816	4617
GYZ20H	12	20	320	175	87	155	7,1	L	4150	5022
GYZ20HL	12	20	320	175	87	155	7,1	P	4250	5143
GYZ32HL	12	32	500	166	126	175	11,2	P	5400	6534

O správném akumulátoru pro Váš motocykl se informujte v příslušném autorizovaném servisu!

Informujte se o nabíjení a údržbě baterií, zejména "SUPER MF". Motobaterie jsou suché, přednabitě.

V případě, že úhel naklonění je vyšší, nutno použít modely YTZ, GYZ a GT.

MAXIMÁLNÍ ÚHEL NAKLONĚNÍ
V PRACOVNÍ POLOZE MODELU TTZ

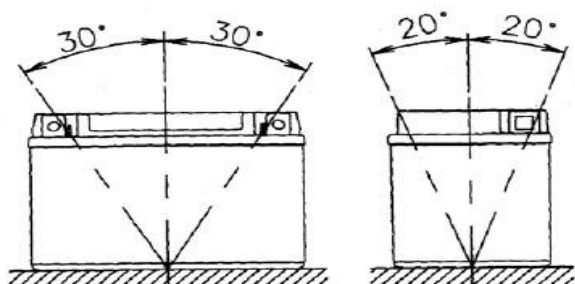

LITHIOVÉ MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY SKYRICH

Model	Napětí (V)	Energie (Wh)	CCA (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hmotnost (kg)	(+) pól	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
HJTZ5S-FP	12	24	120	113	70	85	0,5	P	Náhrada HJTZ7S-FP	
HJTZ7S-FP	12	28,8	144	113	70	85	0,6	P	885	1071
HJTZ7S-FPZ	12	48	240	113	70	105	0,6	P	1793	2170
HJTZ10S-FP	12	48	240	150	87	93	0,9	L	1638	1982
HJTZ14S-FP	12	60	300	150	87	93	1,1	L	1906	2306
HJTZ14S-FPZ	12	96	400	150	87	110	1,6	L	3689	4464
HJT7B-FPZ	12	48	240	150	65	92	0,7	P	1692	2047
HJT9B-FP	12	36	180	150	65	92	0,7	L	1331	1611
HJT12B-FP	12	60	300	150	65	130	0,9	L	1906	2306
HJTX5L-FP	12	19,2	96	113	70	85	0,4	P	601	727
HJTX7A-FP	12	24	120	150	87	93	0,6	L	933	1129
HJTX9-FP	12	36	180	150	87	105	0,7	L	1002	1212
HJTX14H-FP	12	48	240	150	87	93	1,1	L	1268	1534
HJTX14AHQ-FP	12	48	240	134	75	133	1,1	P, L	1938	2345
HJTX20HQ-FP	12	84	420	175	87	130	1,7	P, L	2673	3234
HJTX20CH-FP	12	72	360	150	87	105	1,2	L	2670	3231
HJ51913-FP	12	90	450	181	77	170	1,7	P	3316	4012
HJTX30Q-FP	12	96	480	166	123	163	2	P, L	3342	4044
HJB5L-FP	12	19,2	96	120	60	92	0,4	P	796	963
HJB9Q-FP	12	36	180	134	75	133	0,6	P, L	1302	1575
HJ01	12	24	120	107	56	85	0,4	P	1703	2061
HJ12L-FPZ	12	27,6	170	112	49	85	0,6	L	2169	2624
HJ13L-FPZ	12	72	420	112	70	110	1,2	L	4733	5727
LFP01	12	24	120	92	52	90	0,5	P	1068	1292
LFP02Z	12	28,8	144	107	56	85	0,6	P	1057	1279

O správném akumulátoru pro Váš motocykl se informujte v příslušném autorizovaném servisu!

Informujte se o správném nabíjení a údržbě "LITHIUM" baterií, nevhodná nabíječka může akumulátor zničit!

NABÍJEČKA SKYRICH

Model	Napětí (V)	Proud (A)	Ukazatel dobíjení	Kapacita (Ah)	Doporučené pro akumulátory	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
HBC - LF0202	12	2	LED	2 - 99	AGM / STD / GEL / Lithium	890	1077

OSTATNÍ TESTERY OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ

Model	Popis	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
ELK-BLT	Testuje spolehlivě záložní VRLA 12V akumulátory 1,2 - 26Ah	4959	6000
FY-64	Test 6 / 12V moto akumulátorů, zátěž 100A při 12V a 50A při 6V	500	605
FY-600	Zátěžový tester 12V akumulátorů a test dobíjení, zátěž 0 - 600A	1433	1734
FY-1000	Zátěžový tester 6/12/24V akumulátorů a test dobíjení, zátěž 0 - 1000A	2873	3476
REF505	Refraktometr - pro měření hustoty elektrolytu v článcích	719	870
ACT CHROME IBT	Inteligentní tester 12V akumulátorů o kapacitě 1,2 - 200Ah	7214	8729
ACT 612 IBT	Inteligentní tester 6 / 12V akumulátorů o kapacitě 1,2 - 100Ah	7879	9534
T5-B	Tester 12V akumulátorů všech typů, alternátoru a startéru	3493	4227
T10-B	Tester 12V akumulátorů všech typů s tiskárnou, alternátoru a startéru	5033	6090

OSTATNÍ PŘENOSNÉ STARTOVACÍ ZDROJE

Model	Napětí (V)	Proud (A)	Ukazatel dobíjení	Typ	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
C24-960	12	960	LED	kondenzátorový	5710	6909

OSTATNÍ NABÍJEČKY

Model	Napětí (V)	Proud (A)	Ukazatel dobíjení	Kapacita (Ah)	Doporučeno pro akumulátory	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
LEM122470	12 / 24	7	LED	14 - 225	AGM / STD / GEL	1397	1690

AKUMULÁTORY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah / C20	CCA (A) EN1	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha (kg)	Druh kontaktu	Umístění kontaktů	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
-------	------------	-------------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	---------------	-------------------	-----------------	---------------

YBX3000 CA/CA přibližně 30 000 startů, indikátor nabití

YBX3054	12	36	330	187	127	223	9	T1/T3	0	936	1133
YBX3055	12	36	330	187	127	223	9	T1/T3	1	936	1133
YBX3053	12	45	400	238	129	223	11,4	T1/T3	0	1175	1422
YBX3057	12	45	400	238	129	223	11,4	T1/T3	1	1175	1422
YBX3012	12	50	420	207	175	190	12,2	T1	0	1153	1395
YBX3108	12	50	400	202	173	225	12,8	T1	0	1271	1538
YBX3027	12	60	550	243	175	190	14,8	T1	0	1479	1790
YBX3075	12	60	550	243	175	175	13,9	T1	0	1334	1614
YBX3100	12	71	650	278	175	175	15,8	T1	0	1638	1982
YBX3096	12	75	650	278	175	190	18	T1	0	1682	2035
YBX3110	12	80	720	317	175	175	18,3	T1	0	1850	2239
YBX3017	12	90	800	353	175	175	21,2	T1	0	2008	2430
YBX3334	12	90	700	303	174	222	20,8	T1	1	2105	2547
YBX3335	12	90	700	303	174	222	20,8	T1	0	2105	2547
YBX3019	12	95	850	353	175	190	22,5	T1	0	2272	2749

YBX5000 CA/CA přibližně 50 000 startů, indikátor nabití, o 15% vyšší výkon než "3000"

YBX5063	12	50	480	207	175	175	12,1	T1	0	1379	1669
YBX5012	12	52	480	207	175	190	13,7	T1	0	1430	1730
YBX5075	12	60	620	243	175	175	14,4	T1	0	1618	1958
YBX5027	12	62	620	243	175	190	16,1	T1	0	1804	2183
YBX5100	12	75	680	278	175	175	17,3	T1	0	2008	2430
YBX5096	12	80	760	278	175	190	18,8	T1	0	2175	2632
YBX5110	12	85	800	317	175	175	19,4	T1	0	2180	2638
YBX5334	12	95	830	303	174	222	21,9	T1	1	2300	2783
YBX5335	12	95	830	303	174	222	21,9	T1	0	2300	2783
YBX5019	12	100	900	353	175	190	23,4	T1	0	2620	3170
YBX5020	12	110	900	393	175	190	26,7	T1	0	2907	3517

YBX7000 EFB START STOP C/Li přibližně 270 000 startů, vysoká cyklická odolnost

YBX7096	12	70	650	278	175	190	19,3	T1	0	2268	2744
---------	----	----	-----	-----	-----	-----	------	----	---	------	------

Akumulátory jsou nabitě a nabitě, připravené k okamžitému použití.

Druh Kontaktů: T1 Standard DIN, T3 Japonský JIS, T4 Plochý vývod

Umístění kontaktů:



AKUMULÁTORY PRO OSOBNÍ I NÁKLADNÍ AUTOMOBILY, LODĚ, KARAVANY A ZAHRADNÍ TECHNIKU

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah / C20	CCA (A) EN1	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha (kg)	Druh kontaktu	Umístění kontaktů	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
-------	------------	-------------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	---------------	-------------------	-----------------	---------------

CARGO SHD nákladní automobily, odolnost proti vibracím a cyklování

663SHD	12	115	800	345	172	232	25,00	T1	0	2284	2764
627SHD	12	143	900	513	189	223	39	T1	2	3140	3799
629SHD	12	180	1050	513	223	223	44	T1	2	3946	4775
625SHD	12	220	1150	513	272	242	57,2	T1	2	4625	5596

GARDEN MACHINERY zahradní stroje a traktory

895	12	26	200	187	127	181	7,5	T4	0	644	779
896	12	26	200	187	127	181	7,5	T4	1	644	779
U1R	12	30	270	187	127	181	7,8	T4	0	821	993
U1	12	30	270	187	127	181	7,8	T4	1	821	993

MARINE lodě

M26-80	12	80	600	260	174	225	18,9	TM	1	1813	2194
M31-100	12	100	750	330	173	240	23,5	TM	1	2260	2735

LEISURE karavany a obytná auta

L36-100	12	100	900	353	175	190	22,5	T1	0	2295	2777
L35-115	12	115	750	350	174	224	25,6	T1	1	2192	2652

STANDARD osobní i nákladní automobily


55530	12	55	420	246	175	190	14,40	T1	0	877	1061
56216	12	62	480	246	175	190	15,45	T1	0	986	1193
57420	12	74	670	278	175	190	18,90	T1	0	1304	1578

Akumulátory jsou nalité a nabité, připravené k okamžitému použití.

Druh Kontaktů: T1 Standard DIN, T3 Japonský JIS, T4 Plochý vývod, TM duální

Akumulátory "STANDARD" možno dodat suché, přednabitě.

Umístění kontaktů:



ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY CSB

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------------

GP - optimální životnost až 5 let, použití: UPS + všeobecné využití

GP645	6	4,5	70	48	108	0,84	Faston 4,7	285	345
GP6120 F2	6	12	151	50	100	1,85	Faston 6,3	395	478
GP1245	12	4,5	93	70	108	1,66	Faston 4,7	345	417
GP1272	12	7,2	151	65	99	2,4	Faston 4,7	378	457
GP1272 F2	12	7,2	151	65	99	2,4	Faston 6,3	378	457
GP12120 F2	12	12	151	98	100	3,67	Faston 6,3	640	774
GP12170	12	17	181	76	167	5,5	12 x 12 x 2	865	1047
GP12200	12	20	181	76	167	6,4	M5	1220	1476
GP12260I	12	26	166	175	125	8,45	M5	1380	1670
GP12340	12	34	196	130	178	10,48	15 x 17 x 7	1980	2396
GP12400I	12	40	197	165	170	12,63	M6	2190	2650
GP12650I	12	65	350	166	174	20	M6	3150	3812

HR - optimální životnost až 5 let, použití: UPS + vysokozátěžové

HR1221WF2	12	5,1	90	70	106	1,8	Faston 6,3	375	454
HR1224WF2F1	12	6,4	151	51	98	1,95	+ 6,3 a - 4,7	465	563
HR1227WF2	12	6,2	90	70	106	1,97	Faston 6,3	499	604
HR1234WF2	12	9	151	65	100	2,5	Faston 6,3	435	526
HR1251WF2	12	13,5	151	98	100	3,72	Faston 6,3	1095	1325

UPS - optimální životnost až 5 let, nejnovější vysokozátěžová technologie

UPS123606F2F1	12	7,1	151	51	98	1,97	+ 6,3 a - 4,7	440	532
UPS12460	12	9,6	151	65	98	2,5	Faston 6,3	465	563
UPS12580	12	9,4	151	65	100	2,83	Faston 6,3	635	768

GPL - optimální životnost 8 - 10 let, použití: UPS + všeobecné využití + dlouhá životnost

GPL1272F2	12	7,2	151	65	100	2,6	Faston 6,3	640	774
GPL12120F2	12	12	151	98	100	4,1	Faston 6,3	880	1065
GPL12260I	12	26	166	175	125	8,3	M5	1870	2263
GPL12400I	12	40	197	165	170	14,5	M6	2550	3086
GPL12520	12	52	228	138	219	18	M6	3380	4090
GPL12650	12	65	350	166	174	20,8	M6	3650	4417
GPL12800	12	80	261	169	214	25,6	M6	3880	4695
GPL121000	12	100	343	170	217	33,5	M6	4950	5990

HRL - optimální životnost 8 - 10 let, použití: UPS + všeobecné + vysokozátěžové + dlouhá životnost

HRL634WF2	6	9	151	34	98	1,32	Faston 6,3	390	472
HRL1210WF2	12	2,4	178	34	64	1,1	Faston 6,3	410	496
HRL1225WF2	12	5,9	90	70	106	2,1	Faston 6,4	525	635
HRL1234WF2	12	9	151	65	98	2,7	Faston 6,3	495	599
HRL1280W	12	20	181	76	165	6,6	M5	1680	2033
HRL12110W	12	27,5	166	125	175	9,9	M5	1980	2396
HRL12150W	12	37,5	196	130	172	11,75	M6	2790	3376
HRL12200W	12	50	228	138	207	17,6	M6	3550	4296
HRL12280W	12	75	261	169	214	25,8	M6	4950	5990
HRL12330W	12	88	309	169	214	29,6	M6	5750	6958
HRL12390W	12	100	343	170	217	33	M6	6300	7623
HRL12540W	12	134	343	170	276	43,9	M6 / M8	7800	9438

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY CSB

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------------

XHRL - optimální životnost až 10 let, použití: UPS + všeobecné + vysokozátěžové + dlouhá životnost

XHRL12170W	12	45	197	165	170	13,6	M6	3650	4417
XHRL12360W	12	89	261	169	214	28,3	M6	5550	6716
XHRL12410W	12	102	309	169	214	32,6	M6	6880	8325
XHRL12475W	12	110	343	170	217	36,2	M6	7200	8712
XHRL12500W	12	110	343	170	217	36,9	M6	7800	9438
XHRL12650W	12	150	343	170	276	47,9	M6	8950	10830

EVX - optimální životnost až 8 let, použití: cyklické (hluboké vybíjení)

EVX1272F2	12	7,2	151	65	100	2,55	Faston 6,3	510	617
EVX12120F2	12	12	151	98	100	3,83	Faston 6,3	890	1077
EVX12200	12	20	181	76	167	6,7	M5	1390	1682
EVX12260I	12	26	166	175	125	8,65	M5	1890	2287
EVX12300	12	30	166	125	175	10,4	M5	1950	2360
EVX12340	12	34	196	130	178	10,77	15 x 17 x 7	2190	2650
EVX12400I	12	40	197	165	170	12,73	M6	2580	3122
EVX12520	12	52	228	138	219	17,87	18 x 18 x 7	3695	4471
EVX12650	12	65	350	165	174	22,2	18 x 18 x 7	4490	5433
EVX12750	12	75	275	169	233	25,6	22 x 22 x 8	4980	6026

EVH - optimální životnost až 5 let, použití: vysokozátěžové + cyklické (hluboké vybíjení)

EVH12150F2	12	15	151	98	101	4,6	Faston 6,3	950	1150
EVH12240	12	24	181	76	170	7,55	M5	1395	1688
EVH12390	12	39	196	130	178	11,5	15 x 17 x 7	2550	3086

TPL - optimální životnost až 12 let, přední terminal, použití: UPS

TPL121000FR	12	100**	511	110	255	38,3	M6	6100	7381
TPL121000TFR	12	100**	390	105	280	34,8	M6	6100	7381
TPL121250AFR	12	125**	547	124	320	44,7	M6	6800	8228
TPL121600FR	12	160**	547	124	320	54,8	M6	7500	9075
TPL121800FR	12	180**	547	125	320	55,1	M6	8800	10648

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.

** Kapacita 10 hodin

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY ALARMGUARD

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	---------------

AKUMULÁTORY CJ - optimální životnost až 5 let / záruka 24 měsíců

CJ6-1,3	6	1,3	97	24	58	0,28	Faston 4,7	117	142
CJ6-2,8	6	2,8	66	33	104	0,59	Faston 4,7	135	163
CJ6-3,2	6	3,2	134	34	66	0,67	Faston 4,7	165	200
CJ6-4,5	6	4,5	70	47	107	0,81	Faston 4,7	124	150
CJ6-7,5	6	7,5	151	34	100	1,26	Faston 4,7	224	271
CJ6-12	6	12	151	50	100	1,75	Faston 4,7	293	355
CJ6-20	6	20	157	83	125	3,21	13 x 14 x 2	637	771
CJ12-1,3	12	1,3	97	45	57	0,57	Faston 4,7	135	163
CJ12-2,6	12	2,6	178	35	67	0,91	Faston 4,7	222	269
CJ12-2,9H	12	2,9	79	56	105	1,1	Faston 4,7	230	278
CJ12-3,2	12	3,2	134	67	66,5	1,35	Faston 4,7	266	322
CJ12-4,5	12	4,5	90	70	107	1,6	Faston 4,7	206	249
CJ12-7	12	7	151	65	101	2,2	Faston 4,7	313	379
CJ12-12	12	12	151	98	101	3,56	Faston 6,3	495	599
CJ12-18	12	18	181	77	167	5,32	14 x 12 x 2	743	899
CJ12-26	12	26	166	175	125	8	M5	1050	1271
CJ12-40	12	40	197	165	170	13,2	M6	1682	2035
CJ12-65	12	70	350	167	183	19,2	M6	2784	3369

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.



TESTERY A NABÍJECÍ SYSTÉMY AKUMULÁTORŮ MIDTRONICS

Model	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	-------	--------------	------------

TESTERY AKUMULÁTORŮ MIDTRONICS

inTECH 15	Patentovaný tester 12V autobaterií	4939	5976
inTECH 25	Patentovaný tester 12V autobaterií, startéru a nabíjecího systému	7472	9041
MDX-335P	Profesionální tester s tiskárnou pro 12V autobaterie a nabíjecí systém	11285	13655
MDX-645P	Profesionální tester s tiskárnou pro 6 / 12V autobaterie a motobaterie	16935	20491
MDX-655P	Tester s tiskárnou pro 6 / 12V auto, motobaterie a nabíjecí systémy	22233	26902
EXP-1000	Pokročilý tester pro testování akumulátoru, startéru i alternátoru	25413	30750
SCP-100	Profesionální tester 6 / 12V VRLA akumulátorů 1,2Ah - 55Ah	12665	15325
CAD 5000	Profesionální tester akumulátorů zapojených ve větvích i za provozu	67150	81252

NABÍJECÍ SYSTÉMY MIDTRONICS

CX-PRO 25	Profesionální nabíječka pro autoservisy 12V 25A	12204	14767
CX-PRO 50-2	Profesionální nabíječka pro autoservisy 2x 12V 25A	23462	28389
GRX-3000P EU	Profesionální stanice pro správu akumulátorů s tiskárnou	50337	60908

PŘÍSLUŠENSTVÍ

IR tiskárna - A087	IR tiskárna pro EXP-1000	6055	7327
Termo páska	Termo páska pro testery akumulátorů Midtronics	65	79
Termo páska A401	Termo páska A401 pro CPX-900	84	102

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY LEAFTRON

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

AKUMULÁTORY LT - optimální životnost až 5 let, použití: UPS + všeobecné využití

LT12-7.2 T2	12	7,2	151	65	100	2,36	Faston 6,3	389	471
LT12-12 T2	12	12	151	98	101	3,56	Faston 6,3	550	666
LT12-18	12	18	181	77	167	5,32	14 x 13 x 2	767	928
LT12-28	12	28	166	175	125	8,4	M5	1144	1384

AKUMULÁTORY LTX - optimální životnost až 10 let, použití: UPS + vysokozátěžové

LTX12-5.4 T2	12	5,4	90	70	107	1,8	Faston 6,3	289	350
LTX12-9 T2	12	9	151	65	100	2,75	Faston 6,3	336	407

AKUMULÁTORY LTL - optimální životnost až 10 let, použití: UPS + všeobecné využití + dlouhá životnost

LTL12-18	12	18 #	181	77	167	5,7	M5	895	1083
LTL12-28	12	28 #	166	175	125	8,8	M5	1239	1499
LTL12-35	12	35 #	195	130	180	11,2	M6	1398	1692
LTL12-45	12	45 #	197	165	170	14,5	M6	1747	2114
LTL12-50	12	50	199	166	171	14,8	M6	1944	2352
LTL12-55	12	55 #	228	137	230	17,7	M6	2230	2698
LTL12-65	12	65 #	348	167	178	21	M6	2655	3213
LTL12-75	12	75 #	259	168	214	23	M6	3009	3641
LTL12-100	12	100 #	330	173	220	31,5	M8	3658	4426
LTL12-120	12	120 #	410	176	224	38	M8	4389	5311
LTL12-150	12	150 #	485	170	240	48,2	M8	5664	6853
LTL12-200	12	200 #	522	240	224	64	M8	7316	8852

AKUMULÁTORY LTC - optimální životnost až 5 let, použití: cyklické (hluboké vybíjení)

LTC6-13	6	13 #	152	50	100	2,05	Faston 6,3	313	379
LTC12-13	12	13 #	151,5	99,5	100	4,3	Faston 6,3	649	785
LTC12-15	12	15	151	99	98	4,5	Faston 6,3	683	826
LTC12-24	12	24 #	181	77	170	6,5	M5	1050	1130
LTC12-28H	12	28	166	126	174	8,8	M5	1286	1130
LTC12-33	12	33 #	195	130	180	11,2	M5	1404	1699
LTC12-38	12	38 #	197	165	170	14,2	M6	1418	1716
LTC12-50	12	50	199	166	171	15,1	M6	1968	2381
LTC12-55	12	55 #	228	137	230	17,7	M6	2223	2690
LTC12-75	12	75 #	258	166	206	22,3	M6	3012	3645

AKUMULÁTORY LTH - LITHIUM více jak 3000 cyklů při 100% vybití, použití: cyklické + dlouhá životnost

LTH12-18	12	18 **	151	99	99	2,5	Faston 6,3	2036	2464
LTH12-24	12	24 **	181	77	168	3,2	M5	2174	2631
LTH12-30	12	30 **	181	77	168	4	M5	2759	3338
LTH12-50	12	50 **	198	166	170	6,3	M6	4090	4949
LTH12-90	12	90 **	258	165	217	11,2	M8	5911	7152
LTH12-100	12	100 **	330	172	215	12,8	M8	7422	8981
LTH12-160	12	160 **	330	172	215	20,4	M8	11761	14231
LTH12-250	12	250 **	522	240	215	30,6	M8	16856	20396

AKUMULÁTORY LTG - GEL optimální životnost až 12 let, použití: UPS + cyklické + dlouhá životnost

LTG12-35	12	33 #	195	130	155	11	M6	1468	1776
LTG12-40	12	40 #	197	165	170	13,5	M6	1580	1912
LTG12-55	12	55 #	230	138	211	17,3	M6	2270	2747
LTG12-75	12	75 #	260	168	211	24,5	M6	2980	3606
LTG12-100	12	100 #	330	171	214	30,5	M8	3850	4659
LTG12-120	12	120 #	409	176	225	36	M8	4608	5576
LTG12-150	12	150 #	485	172	240	44,5	M8	5690	6885
LTG12-200	12	200 #	522	238	218	62,5	M8	7350	8894

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů. ** Kapacita 5 hodin. # Kapacita 10 hodin.

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY YUASA

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

AKUMULÁTORY NP - optimální životnost až 5 let

NP 1,2-6	6	1,2	97	25	54,5	0,31	Faston 4,7	210	254
NP 4-6	6	4	70	47	105,5	0,87	Faston 4,7	195	236
NP 12-6	6	12	151	50	97,5	2,05	Faston 6,3	480	580
Y0,8-12	12	0,8	96	25	61,5	0,35	konektor	228	275
NP 1,2-12	12	1,2	97	48	54,5	0,58	Faston 4,7	228	276
NP 2,3-12	12	2,3	178	34	64	0,95	Faston 4,7	293	355
NP 3,2-12	12	3,2	134	67	64	1,2	Faston 4,7	372	450
NP 4-12	12	4	90	70	106	1,75	Faston 4,7	379	459
NP 7-12	12	7	151	65	97,5	2,65	Faston 4,7	378	457
NP 7-12 L	12	7	151	65	97,5	2,65	Faston 6,3	378	457
NPW 45-12	12	8,5	151	65	97,5	2,7	Faston 6,3	536	648
NP 12-12	12	12	151	98	97,5	4,05	Faston 6,3	692	837
NP 17-12 I	12	17	181	76	167	6,1	závit M5	956	1157
NP 24-12 I	12	24	166	175	125	9	závit M5	1380	1669
NP 38-12 I	12	38	197	165	170	14,2	závit M5	1983	2399
NP 65-12 I	12	65	350	166	174	23	závit M6	3352	4055

AKUMULÁTORY NPL - optimální životnost až 10 let

NPL 130-6 I FR	6	130	350	166	174	23	závit M6	3810	4610
NPL 200-6	6	200	407	172	240	39	25 x 42 x 8	7343	8885
NPL 24-12 I	12	24	166	175	125	9	závit M5	1410	1707
NPL 38-12 I	12	38	197	165	170	14,2	závit M5	2037	2465
NPL 65-12 I	12	65	350	166	174	23	závit M6	3540	4283
NPL 78-12 I FR	12	78	380	166	174	27,5	závit M8	4038	4887
NPL 100-12	12	100	407	172	240	39	25 x 42 x 8	5919	7162

AKUMULÁTORY REC - optimální životnost až 6 - 9 let, použití: cyklické (hluboké vybíjení)

REC10-12	12	10	151	65	115,5	3,2	Faston 6,3	684	828
REC22-12	12	22	181	76,2	167	6,2	12 x 12 x 2	1125	1362
REC36-12	12	36	196	130	169	11,2	M5	2024	2449
REC50-12	12	50	197	165	175	15,3	závit M5	2733	3307
REC80-12	12	80	259	168	212,5	27	závit M6	4391	5313

AKUMULÁTORY SWL - optimální životnost až 10 let, až o 25% vyšší výkon

SWL 750	12	25	166	175	125	9	závit M5	1515	1833
SWL 780V	12	28,8	166	125	175	10,1	závit M5	1558	1885
SWL 1100	12	40,6	197	165	170	14	závit M5	2071	2506
SWL 1850	12	74	350	166	174	23	závit M6	3393	4105
SWL 2250	12	86	380	166	174	27,5	závit M8	3837	4643
SWL 2300	12	80	259	168	212,5	27	závit M6	3865	4677
SWL 2500	12	93,6	305	173	223	32	závit M6	3992	4830
SWL 3300	12	110,2	350	168	225	38	závit M8	5152	6233
SWL 4250	12	150	341	173	281	49	závit M8	7727	9350

AKUMULÁTORY EN - optimální životnost až 12 let, vysokozátěžové akumulátory

EN 100-6	6	100**	200	208	238	23	Ø8	3051	3691
EN 160-6	6	160**	305	210	240	35	Ø8	4496	5440
EN 180-6	6	180**	305	210	240	38	Ø8	4630	5603
EN 320-2	2	320**	206	210	240	24	Ø8	3959	4791
EN 480-2	2	480**	305	210	240	35	Ø8	5037	6095
EN 540-2	2	540**	305	210	240	38	Ø8	4957	5998

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.

** Kapacita 10 hod.



platný od 24.04.2024

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ A STARTOVACÍ VOZÍKY

Model	Napětí (V)	Proud (A)	Ukazatel dobíjení	Kapacita (Ah)	Doporučeno pro akumulátory #	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
-------	------------	-----------	-------------------	---------------	------------------------------	-----------------	---------------

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY DECA

MATIC 113	12	1	LED	3 - 30	AGM / STD / GEL	720	871
MATIC 116	12	4	LED	5 - 90	AGM / STD / GEL	1020	1234
MATIC 119	12	6	LED	10 - 120	AGM / STD / GEL	1080	1307
SM C36	12	3,6	LED	1,2 - 75	AGM / STD / GEL	1290	1561
SM C36L	12	3,6	LED	1,2 - 75	Lithium	1400	1694
SM 608	6	0,8	LED	1,2 - 35	AGM / STD / GEL	970	1174
SM C70T	12	7	LED	14 - 150	AGM / STD / GEL	2200	2662
FL 1112	6 / 12	6	LED	8 - 130	AGM / STD / GEL	2300	2783
FL 1113D	6 / 12 / 24	6	LED	8 - 130	AGM / STD / GEL	2700	3267
FL 2212	6 / 12	13	LED	15 - 260	AGM / STD / GEL	2800	3388
FL 2213D	6 / 12 / 24	13	LED	15 - 260	AGM / STD / GEL	3400	4114
FL 3713D	6 / 12 / 24	22	LED	30 - 450	AGM / STD / GEL	4000	4840
DC 2213	6 / 12 / 24	13	LED	15 - 160	AGM / STD / GEL / DC	3800	4598
DC 3713	6 / 12 / 24	22	LED	30 - 270	AGM / STD / GEL / DC	4400	5324
LIFE 30	12	0,2 - 30	LCD	2 - 600	AGM / STD / GEL / DC / Lithium	9600	11616
LIFE 120	12	2 - 120	LCD	20 - 2400	AGM / STD / GEL / DC / Lithium	11900	14399

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ DECA 6 / 12 / 24V

MACH 113	12	1,5	Ampérmetr	10 - 40	STD	630	762
MACH 214	6 / 12	2,5	Ampérmetr	15 - 60	STD	870	1053
MACH 116	12	4	Ampérmetr	20 - 90	STD	780	944
MACH 119	12	6	Ampérmetr	10 - 120	STD	880	1065
CLASS 16A	12 / 24	9	Ampérmetr	20 - 200	STD	1600	1936
CLASS 20A	12 / 24	12	Ampérmetr	10 - 250	STD	2100	2541
CLASS 30A	12 / 24	20	Ampérmetr	20 - 300	STD	2450	2965
CLASS 50A	12 / 24	35	Ampérmetr	15 - 500	STD	3650	4417

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ DECA 6 / 12 / 24V SE STARTOVACÍM ZDROJEM

CLASS Booster 150A	12	12	100 *	20 - 200	STD	2400	2904
CLASS Booster 220A	12 / 24	13	150 *	20 - 300	STD	3150	3812
CLASS Booster 410A	12 / 24	35	270 *	15 - 500	STD	3880	4695
CLASS Booster 350E	12 / 24	20	220 *	30 - 400	STD	4800	5808
CLASS Booster 400E	12 / 24	26	270 *	35 - 500	STD	5300	6413
CLASS Booster 4500	12 / 24	50	330 *	35 - 600	STD	7800	9438
CLASS Booster 5000	12 / 24	70	460 *	35 - 800	STD	8600	10406
CLASS Booster 1350	12 / 24	90	800 *	35 - 1300	STD	20500	24805
CLASS Booster 2500	12 / 24	130	1500 *	25 - 2200	STD	36500	44165
SC 30/400	12 / 24	20	230 *	5 - 400	AGM / STD / GEL	7900	9559
SCP 60/400	12 / 24	40	230 *	5 - 800	AGM / STD / GEL	8200	9922
SC 60/700	12 / 24	40	400 *	5 - 800	AGM / STD / GEL	9000	10890
SC 80/900	12 / 24	50	500 *	5 - 1000	AGM / STD / GEL	9700	11737
SC 3230B	6 / 12 / 24	30	230 *	5 - 600	AGM / STD / GEL / DC	11500	13915
SC 3300B	6 / 12 / 24	40	300 *	5 - 800	AGM / STD / GEL / DC	12800	15488

PŘENOSNÉ STARTOVACÍ ZDROJE

FAST 10K	12	400	LED	Booster, USB Powerbanka, svítlna	2153	2605
FAST 20K	12	600	LED	Booster, USB Powerbanka, svítlna	4824	5837
FAST 35K	12 / 24	700 / 500	LED	Booster, USB Powerbanka, svítlna	7193	8704

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NABÍJEČKÁM A ZDROJŮM DECA

Model	Popis	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
CR 28	Vozík pro SC 3230B, SC 3300B	3744	4530
Jump Cable	startovací kleště pro přenosné startovací zdroje FAST	684	828

AGM - záložní uzavřené (VRLA) / STD - kyselinové / GEL - gelové / DC - cyklické / Lithium (LiFePO4)

* startovací proud v Amp. 1 Volt



Dovozce širokého sortimentu akumulátorů

www.micronix.cz

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ

Model	Napětí (V)	Proud (A)	Ukazatel	Kapacita (Ah)	Doporučeno pro akumulátory #	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
-------	------------	-----------	----------	---------------	------------------------------	-----------------	---------------

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY

AccuMate 6/12	6 / 12	1,2	LED	7 - 75	AGM / STD / GEL	901	1090
Optimate 1 Voltmatic	12	0,6	LED	2 - 28	AGM / STD / GEL	660	799
Optimate 1 DUO	12	0,6	LED	2 - 50	AGM / STD / GEL / Lithium	730	883
Optimate 2	12	0,8	LED	3 - 96	AGM / STD / GEL	899	1088
Optimate 2 DUO	12	2	LED	6-96 / 2-24	AGM / STD / GEL / Lithium	992	1200
Optimate 2 DUO x 2	12	2	LED	2 - 96	AGM / STD / GEL / Lithium	2120	2565
Optimate 2 DUO x 4	12	2	LED	6-96 / 2-24	AGM / STD / GEL / Lithium	4082	4939
Optimate 3	12	0,8	LED	3 - 50	AGM / STD / GEL	1120	1355
Optimate 3 x 2	12	0,8	LED	2,5 - 38	AGM / STD / GEL	2050	2481
Optimate 3 x 4	4 x 12	4 x 0,8	LED	3 - 50	AGM / STD / GEL	3800	4598
OptiMate 4 Dual	12	1	LED	3 - 50	AGM / STD / GEL	1170	1416
Optimate 4 Quad	12	1,25	LED	4 - 60	AGM / STD / GEL / Lithium	1207	1460
Optimate 4 Quad Premiu.	12	1,25	LED	4 - 60	AGM / STD / GEL / Lithium	1383	1673
Optimate 5 Select 6/12	6 / 12	4 / 3	LED	8 - 120	AGM / STD / GEL	1350	1634
Optimate 5 StartStop	12	4	LED	15 - 192	AGM / STD / GEL	1330	1609
Optimate 6 Ampmatic	12	6	LED	3 - 240	AGM / STD / GEL	1690	2045
Optimate 6 Select	12	6	LED	3 - 240	AGM / STD / GEL / DC	1980	2396
Optimate 6 12V-24V	12 / 24	6 / 3	LED	1 - 200	AGM / STD / GEL	1980	2396
Optimate 7 Ampmatic	12	10	LED	3 - 400	AGM / STD / GEL	2390	2892
Optimate 7 Select	12	10	LED	3 - 400	AGM / STD / GEL / DC	2550	3086
Optimate 7 12V-24V	12 / 24	10 / 5	LED	3 - 400	AGM / STD / GEL	2550	3086
Optimate DC-DC	12	2	LED	6 - 96	AGM / STD / GEL / Lithium	1450	1755
AccuMate PRO	12 / 24	7 / 3,5	LED	min. 17 / 8	AGM / STD / GEL	3350	4054
Optimate PRO 1 DUO	12	10	LED	2 - 240	AGM / STD / GEL / Lithium	2880	3485
OptiMate PRO 8	8 x 12	8 x 1	LED	2 - 48	AGM / STD / GEL	14659	17737
Optimate lithium 4s 0,8A	12	0,8	LED	2 - 30	Lithium	1125	1361
Optimate lithium 4s 6A	12	6	LED	2 - 100	Lithium	1980	2396
Optimate lithium 4s 9,5A	12	9,5	LED	2- 120	Lithium	2400	2904

SOLÁRNÍ NABÍJEČKY

Optimate Solar 10	12	10W	LED	od 2Ah	AGM / STD / GEL	1759	2128
Optimate Solar 20	12	20W	LED	od 2Ah	AGM / STD / GEL	2156	2609
Optimate Solar 40	12	40W	LED	od 2Ah	AGM / STD / GEL	3340	4041
Optimate Solar 60	12	60W	LED	od 2Ah	AGM / STD / GEL	3412	4129
Optimate Solar 80	12	80W	Led	od 2Ah	AGM / STD / GEL	4940	5977

AGM - záložní uzavřené (VRLA) / STD - kyselinové / GEL - gelové / DC - cyklické / Lithium (LiFePO4)

TESTERY AKUMULÁTORŮ TECMATE

Model	Popis	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
Optimate Test/TS120	Tester pro měření napětí při startu a provozu alternátoru	747	904
Optimate Test/TS126	Tester pro přesné měření nabíjecího napětí akumulátoru	747	904
TestMate Auto	Tester akumulátorů pro 12V auto akumulátory od 2 do 200Ah	2636	3190
IgnitionMate	Kompaktní tester všech typů systémů zapalování	6681	8084
VacuumMate	Synchronizátor, analyzátor karburátorů a otáčkoměr v jednom	11941	14449

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NABÍJEČKÁM TECMATE

Model	Popis	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
-------	-------	-----------------	---------------

PROPOJENÍ PRO STARÉ NABÍJEČKY OPTIMATE A ACCUMATE (bílý konektor)

TM-68	12V voděodolná zásuvka zapalovač (samice)	163	197
TM-70	Držák na stěnu pro Accumate 6/12, AccuGard	134	162
TM-71	Očka / voděodolná zásuvka TM	153	185
TM-72	12V DIN konektor nebo zapalovač konektor (samec)	230	278
TM-73	Prodlužovací kabel 2,5m	172	208
TM-74	Kleštičky	153	185
TM-78	12 V DIN zásuvka	264	319

PROPOJENÍ PRO NOVÉ NABÍJEČKY OPTIMATE A ACCUMATE (černý konektor)

O1 / SAE-71	Očka / voděodolná zásuvka SAE	153	185
O2 / SAE-72	12V DIN konektor nebo zapalovač konektor (samec)	264	319
O3 / SAE-63	Voděodolný prodlužovací kabel (1,8 m)	153	185
O4 / SAE-74	Kleštičky	153	185
O6 / SAE-76	12V voděodolná zásuvka zapalovač (samice)	172	208
O7 / SAE-77	Redukce z SAE na TM	134	162
O8 / SAE-78	12V DIN voděodolná zásuvka (samice)	297	359
O9 / SAE-79	12V DIN konektor (samec)	278	336
O11	Očka / voděodolná zásuvka SAE 10A	182	220
O12	Zapalovač konektor (samec)	172	208
O14	Kleštičky s pojistkou	201	243
O13 / SAE-73STD	Voděodolný prodlužovací kabel (4,6 m) 5A, -20°C	230	278
O16	12V voděodolná zásuvka zapalovač (samice) pro 12V DIN	249	301
O17 / TM-77	Redukce z TM na SAE	134	162
O19	12V DIN konektor (samec) 90°	239	289
O23 / SAE-73WP	Voděodolný prodlužovací kabel (4,6 m) 10A, -40°C	306	370
O26	2x 12V voděodolná zásuvka zapalovač (samice)	153	185
O27	Obrácení polarity u SAE kabelu	134	162
O47	Ducati adaptér / voděodolná zásuvka SAE	399	483
O57	MV AGUSTA adaptér / voděodolná zásuvka SAE	236	286
TS-252	Hák pro zavěšení nabíječky	68	82

USB NABÍJEČKY PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

O100	SAE univerzální USB nabíječka pro mobilní zařízení (2,4A)	268	324
O105	USB nabíječka s duálním výstupem pro 12V DIN zásuvku (3,3A)	354	428
O106	USB nabíječka s duálním výstupem pro autozapalovač (2,1A)	335	405
O107	SAE univerzální nabíječka s voděodolnou zásuvkou USB (2,1A)	557	674
O108	SAE univerzální nabíječka s voděodolnou zásuvkou USB (3,3A)	440	532
O113	kabel USB / Apple konektor	144	174
O115	nabíječka DIN konektor	410	496

LED SVÍTILNY

O120	SAE 12V LED svítidla	219	265
O121	TM 12V LED svítidla	198	240

KONTROLA STAVU AKUMULÁTORU

O124	Očka s kontrolkou stavu akumulátoru AMG / GEL / SUPER MF	306	370
O125	SAE konektor s kontrolkou stavu akumulátoru AMG / GEL / SUPER MF	249	301
O126	zapalovač konektor (samec) s kontrolkou stavu akumulátoru AMG / ...	278	336
O127	Očka s kontrolkou stavu akumulátoru typu Lithium	306	370

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Napětí (V)	Proud (A) / Výkon (W)	Ukazatel dobíjení	Kapacita (Ah) / Popis	Doporučeno pro akumulátory #	VO cena bez DPH	VO cena s DPH
-------	------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------	---------------

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY

GENUIS1	6 / 12	1	LED	do 30 *	AGM/STD/GEL/LITHIUM	833	1008
GENUIS2	6 / 12	2	LED	do 40 *	AGM/STD/GEL/LITHIUM	1132	1370
GENUIS2D	12	2	LED	do 40 *	AGM/STD/GEL/LITHIUM	928	1123
GENIUS2x4	6 / 12	2	LED	do 40 *	AGM/STD/GEL/LITHIUM	4483	5424
GENUIS5	6 / 12	5	LED	do 120 *	AGM/STD/GEL/LITHIUM	1651	1998
GENUIS10	6 / 12	10	LED	do 230 *	AGM/STD/GEL/LITHIUM	2658	3216
GENIUSPRO25	6/12/24	25	LED	do 1000	AGM/STD/GEL/LITHIUM	12193	14754
GENIUSPRO50	6/12/24	50	LED	do 2000	AGM/STD/GEL/LITHIUM	18281	22120

PŘENOSNÉ STARTOVACÍ ZDROJE

GB20	12	500 A	LED	Booster, USB Powerbanka, svítlna 100lm	1856	2246
GB40	12	1000 A	LED	Booster, USB Powerbanka, svítlna 100lm	2249	2721
GBX45	12	1250 A	LED	Booster, USB-C Powerbanka, svítlna 100lm	2768	3349
GB50	12	1500 A	LED	Booster, USB Powerbanka, svítlna 200lm	3272	3959
GBX55	12	1750 A	LED	Booster, USB-C Powerbanka, svítlna 200lm	3775	4568
GB70	12	2000 A	LED	Booster, USB Powerbanka, svítlna 400lm	4279	5178
GBX75	12	2500 A	LED	Booster, USB-C Powerbanka, svítlna 400lm	5302	6415
GB150	12	3000 A	LED	Booster, USB Powerbanka, svítlna 500lm	6308	7633
GBX155	12	4250 A	LED	Booster, USB-C Powerbanka, svítlna 500lm	7740	9365
GB500	12 / 24	6250 A	LED	Booster, USB Powerbanka, svítlna 2200lm	40607	49134

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NABÍJEČKÁM A STARTOVACÍM ZDROJŮM NOCO

Model	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
GC001	Kleštičky	424	513
GC002	Očka M6 / voděodolná zásuvka	346	419
GC003	12V zapalovač konektor (samec)	424	513
GC004	Prodlužovací kabel (3 m)	471	570
GC008	Kabel s očky M10	346	419
GC009	Redukce z NOCO na SAE	346	419
GBC003	Kleštičky HD pro nabíječky	534	646
GBC013	ochranné pouzdro Sport/Plus pro GB20/GB40	424	513
GBC017	ochranné pouzdro XL pro GB50	534	646
GBC014	ochranné pouzdro HD pro GB70	629	761
GBC015	ochranné pouzdro PRO pro GB150	739	894
GBC101	ochranné pouzdro pro GBX45	534	646
GBC102	ochranné pouzdro pro GBX55	629	761
GBC103	ochranné pouzdro pro GBX75	739	894
GBC104	ochranné pouzdro pro GBX155	833	1008

AGM - záložní uzavřené (VRLA) / STD - kyselinové / GEL - gelové / DC - cyklické / Lithium (LiFePO4)

* Udržovací režim vhodný pro všechny velikosti akumulátorů

Objednané zboží obdržíte 24 - 48 hodin po potvrzení Vaší objednávky.
Velkoobchodním firmám poskytujeme smluvní ceny.
Použité akumulátory bezplatně odebereme po celou pracovní dobu.
Na celý sortiment poskytujeme záruku 24 měsíců.
Otevírací doba: Po, St, Čt: 8-17 / Út: 8-18 / Pá: 8-16 hod.

MICRONIX, spol. s r.o., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4
Velkoobchod: 225 282 701, 225 282 723, 225 282 715, 225 282 743
mobil: 605 295 400-1, 731 123 213
E-mail: aku@micronix.cz